


# СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 340, HSS

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

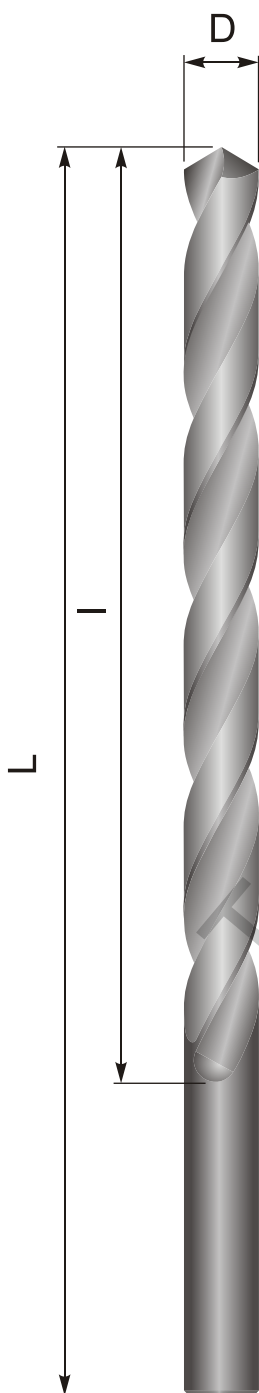

Материал	HSS (1.3343)				
Ъгъл при върха	118 °				
Заточване при върха	Нормално				
Допуск на диаметъра	h8				
Клас на точност	Нормална				
Изпълнение	Дяснорежещи				
Геометрични параметри	DIN 1412				
Технически изисквания	DIN 1414				
Габаритни размери, mm					
<b>D</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>I</b>
8	165	109	10,7	195	128
8,1	165	109	10,8	195	128
8,2	165	109	10,9	195	128
8,3	165	109	11	195	128
8,4	165	109	11,2	195	128
8,5	165	109	11,5	195	128
8,6	175	115	11,8	195	128
8,7	175	115	12	205	134
8,8	175	115	12,2	205	134
8,9	175	115	12,5	205	134
9	175	115	12,7	205	134
9,1	175	115	12,8	205	134
9,2	175	115	13	205	134
9,3	175	115	13,2	205	134
9,4	175	115	13,5	214	140
9,5	175	115	13,8	214	140
9,6	184	121	14	214	140
9,7	184	121	14,25	220	144
9,8	184	121	14,5	220	144
9,9	184	121	14,75	220	144
10	184	121	15	220	144
10,1	184	121	15,5	227	149
10,2	184	121	16	227	149
10,3	184	121	17	235	154
10,4	184	121	18	241	158
10,5	184	121	19	247	162
10,6	184	121	20	254	166