


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

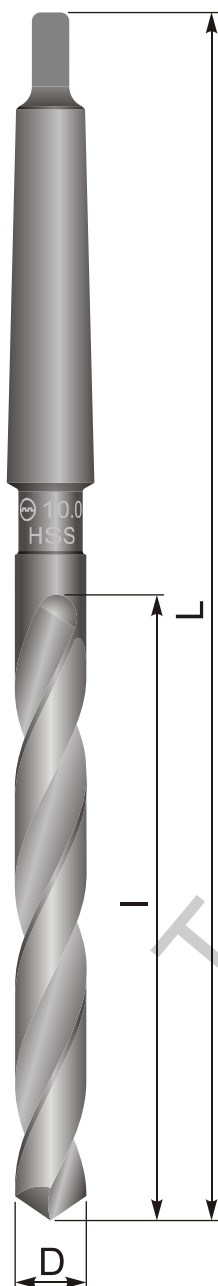

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	MK	D	L	I	MK	D	L	I	MK
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				19,50				28,25			
11,00	175	94	1	19,75	238	140	2	28,50	296	175	3
11,20				20,00				28,75			
11,50				20,25				29,00			
11,80				20,50				29,25			
12,00	182	101	1	20,75	243	145	2	29,50	301	180	3
12,20				21,00				29,75			
12,50				21,25				30,00			
12,80				21,50				30,25			
13,00	189	108	1	21,75	248	150	2	30,50	306	185	3
13,20				22,00				30,75			
13,50				22,25				31,00			
13,80				22,50				31,25			
14,00	196	114	1	22,75	253	155	2	31,50	334	190	3
14,25				23,00				31,75			
14,50				23,25				32,00			
14,75				23,50				32,50			
15,00	203	120	1	23,75	258	160	2	33,00	339	195	3
15,25				24,00				33,50			
15,50				24,25				34,00			
15,75				24,50				34,50			
16,00	210	125	1	24,75	263	165	2	35,00	344	200	3
16,25				25,00				35,50			
16,50				25,25				36,00			
16,75				25,50				36,50			
17,00	217	130	1	25,75	268	170	2	37,00	349	205	3
17,25				26,00				37,50			
17,50				26,25				38,00			
17,75				26,50				38,50			
18,00	224	135	1	26,75	273	175	2	39,00	354	210	3
18,25				27,00				39,50			
18,50				27,25				40,00			