


# СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

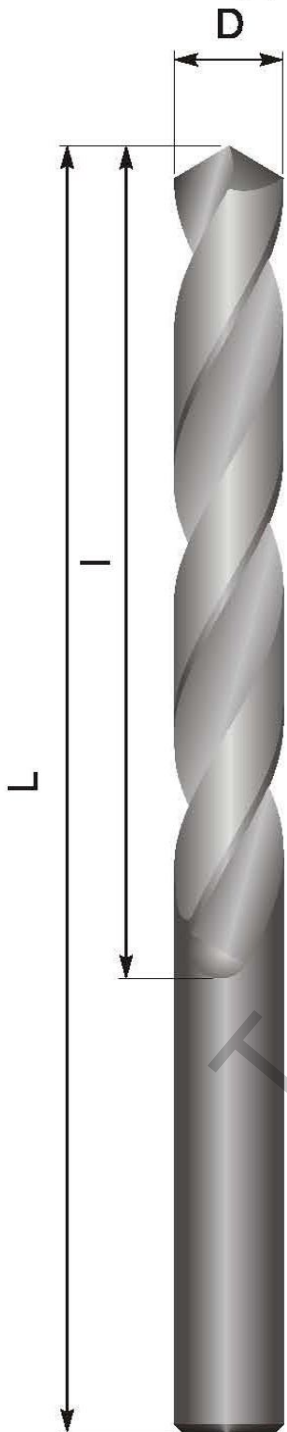

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал		HSS (1.3343)															
Ъгъл при върха		118 °															
Заточване при върха		нормално															
Допуск на диаметъра		h8															
Клас на точност		нормална															
Изпълнение		дяснорежещи															
Геометрични параметри		DIN 1412															
Технически изисквания		DIN 1414															
Габаритни размери, mm																	
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I
1,00	34	12	2,70			5,80			9,20			12,60			21,50	231	147
1,05			2,75			5,90	93	57	9,30			12,70			22,00		
1,10	36	14	2,80			6,00			9,40	125	81	12,80			22,50		
1,15			2,85	61	33	6,10			9,50			12,90	151	101	23,00		
1,20			2,90			6,20			9,60			13,00			23,50		
1,25	38	16	2,95			6,30			9,70			13,10			24,00		
1,30			3,00			6,40	101	63	9,80			13,20			24,50		
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30			25,00	200	135
1,40	40	18	3,20	65	36	6,60			10,00			13,40			26,00		
1,45			3,30			6,70			10,10	133	87	13,50			27,00		
1,50			3,40			6,80			10,20			13,60	160	108	28,00		
1,55			3,50	70	39	6,90			10,30			13,70			29,50		
1,60	43	20	3,60			7,00			10,40			13,80			30,00		
1,65			3,70			7,10	109	69	10,50			13,90					
1,70			3,80			7,20			10,60			14,00					
1,75			3,90			7,30			10,70			14,25					
1,80	46	22	4,00	75	43	7,40			10,80			14,50	169	114			
1,85			4,10			7,50			10,90			14,75					
1,90			4,20			7,60			11,00			15,00					
1,95			4,30			7,70			11,10			15,25					
2,00	49	24	4,40			7,80			11,20	142	94	15,50					
2,05			4,50	80	47	7,90			11,30			15,75	178	120			
2,10			4,60			8,00	117	75	11,40			16,00					
2,15			4,70			8,10			11,50			16,20					
2,20			4,80			8,20			11,60			16,50	184	125			
2,25	53	27	4,90			8,30			11,70			17,00					
2,30			5,00	86	52	8,40			11,80			17,50	191	130			
2,35			5,10			8,50			11,90			18,00					
2,40			5,20			8,60			12,00			18,50	198	135			
2,45			5,30			8,70			12,10			19,00					
2,50	57	30	5,40			8,80	125	81	12,20	151	101	19,50	205	140			
2,55			5,50	93	57	8,90			12,30			20,00					
2,60			5,60			9,00			12,40			20,50	205	140			
2,65			5,70			9,10			12,50			21,00					