


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

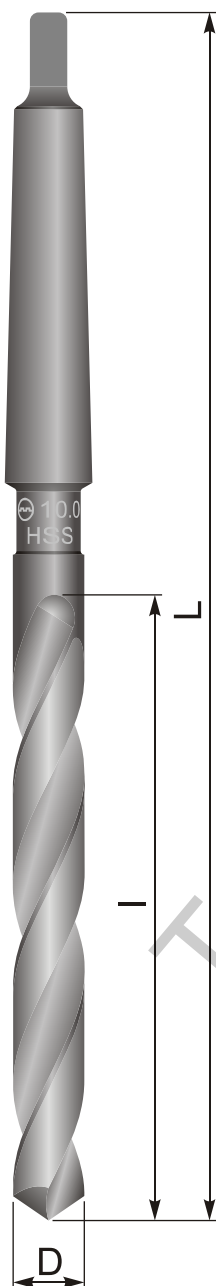

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				238	140	28,25		296	175		
11,00	19,75	28,50									
11,20	20,00	28,75									
11,50	20,25	29,00									
11,80	20,50	29,25									
12,00	243	145		29,50	301	180					
12,20				20,75			29,75				
12,50				21,00			30,00				
12,80				21,25			30,25				
13,00	248	150		30,50			334	185			
13,20				21,75					30,75		
13,50				22,00					31,00		
13,80				22,25					31,25		
14,00	253	155		31,50					339	190	
14,25				22,50							
14,50				22,75	32,00						
14,75				23,00	32,50						
15,00	276	160		33,00	344	195					
15,25				23,25			33,50				
15,50				23,50			34,00				
15,75				23,75			34,50				
16,00	281	165		35,00			349	200			
16,25				24,00					35,50		
16,50				24,25	36,00						
16,75				24,50	36,50						
17,00	286	170		37,00	349	200					
17,25				24,75					37,50		
17,50				25,00			38,00				
17,75				25,25			38,50				
18,00	291	170		39,00			349	200			
18,25				25,50					39,50		
18,50				25,75	40,00						
			26,00								