


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА

DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

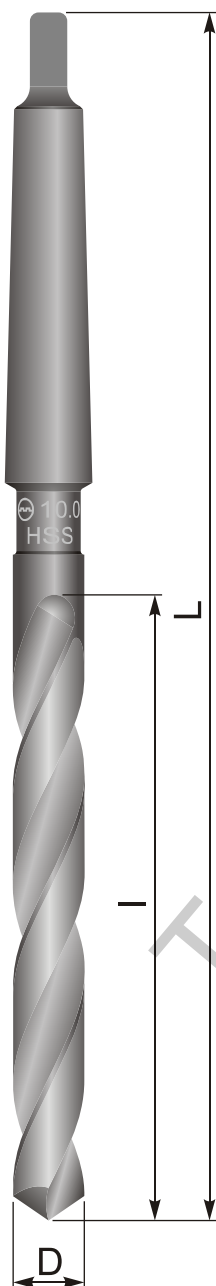

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				238	140	28,25		296	175		
11,00	19,75	28,50									
11,20	20,00	28,75									
11,50	20,25	29,00									
11,80	20,50	29,25									
12,00	20,75	29,50									
12,20	21,00	29,75									
12,50	248	150		30,00	301	180					
12,80				21,25			30,25				
13,00				21,75			30,50				
13,20				22,00			30,75				
13,50	253	155		31,00	306	185					
13,80				22,25			31,25				
14,00				22,50			31,50				
14,25				22,75			31,75				
14,50	276	160	32,00	334	190						
14,75			23,00			32,50					
15,00			23,25			33,00					
15,25			23,50			33,50					
15,50	281	165	34,00	339	195						
15,75			24,00			34,50					
16,00			24,25			35,00					
16,25			24,50			35,50					
16,50	286	170	36,00	344	200						
16,75			25,00			36,50					
17,00			25,25			37,00					
17,25			25,75			37,50					
17,50	291	175	38,00	349	205						
17,75			26,00			38,50					
18,00			26,25			39,00					
18,25			26,50			39,50					
18,50			27,00			40,00					
			27,25								