


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

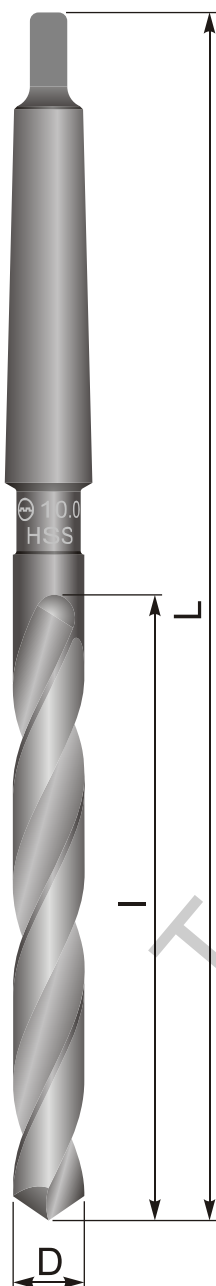

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				238	140	28,25		296	175		
11,00	19,75	28,50									
11,20	20,00	28,75									
11,50	20,25	29,00									
11,80	20,50	29,25									
12,00	20,75	29,50									
12,20	21,00	29,75									
12,50	243	145		30,00	301	180					
12,80				21,25				30,25			
13,00				21,50				30,50			
13,20				21,75				30,75			
13,50	248	150		31,00				306	185		
13,80				22,00	31,25						
14,00				22,25	31,50						
14,25				22,50	31,75						
14,50	253	155		32,00	334	190					
14,75				23,00			32,50				
15,00				23,25			33,00				
15,25				23,50			33,50				
15,50	276	160		34,00			339	195			
15,75				24,00	34,50						
16,00				24,25	35,00						
16,25			24,50	35,50							
16,50	281	165	36,00	344	200						
16,75			25,00			36,50					
17,00			25,25			37,00					
17,25			25,50			37,50					
17,50	286	170	38,00			349	200				
17,75			26,00	38,50							
18,00			26,25	39,00							
18,25			26,50	39,50							
18,50	291	175	40,00								
18,75			26,75								
18,00	291	170	40,00								
18,25			27,00								
18,50	291	170	40,00								
18,75			27,25								