


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

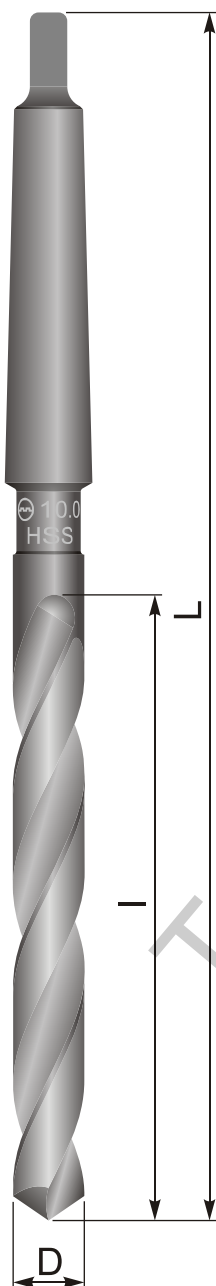

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				238	140	28,25		296	175		
11,00	19,75	28,50									
11,20	20,00	28,75									
11,50	20,25	29,00									
11,80	20,50	29,25		301	180						
12,00	20,75	29,50									
12,20	21,00	29,75									
12,50	21,25	30,00									
12,80	248	150		30,25	334	185					
13,00				21,75			30,50				
13,20				22,00			30,75				
13,50				22,25			31,00				
13,80	253	155		31,25			306	190			
14,00				22,75					31,50		
14,25			23,00	31,75							
14,50			23,25	32,00							
14,75	276	160	32,50	339	195						
15,00			23,50			33,00					
15,25			23,75			33,50					
15,50			24,00	34,00							
15,75	281	165	34,50	344	195						
16,00			24,50			35,00					
16,25			24,75			35,50					
16,50			25,00			36,00					
16,75	286	165	36,50			349	200				
17,00			25,25					37,00			
17,25			25,75	37,50							
17,50			26,00	38,00							
17,75	291	170	38,50	349	200						
18,00			26,25			39,00					
18,25			26,50			39,50					
18,50			26,75			40,00					
				27,00							
				27,25							