


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

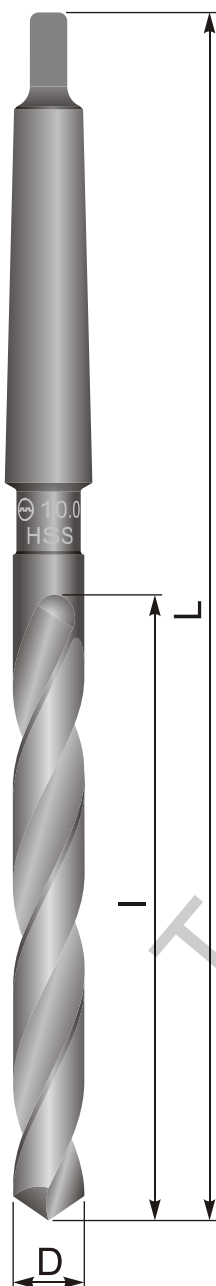

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				238	140	28,25		296	175		
11,00	19,75	28,50									
11,20	20,00	28,75									
11,50	20,25	29,00									
11,80	20,50	29,25									
12,00	243	145		29,50	301	180					
12,20				20,75						29,75	
12,50				21,00				30,00			
12,80				21,25				30,25			
13,00	248	150		30,50				306	185		
13,20				21,75						30,75	
13,50				22,00						31,00	
13,80				22,25	31,25						
14,00	253	155		31,50	334	190					
14,25				22,50						31,75	
14,50				22,75						32,00	
14,75				23,00				32,50			
15,00	276	160		33,00				339	195		
15,25				23,25						33,50	
15,50				23,50						34,00	
15,75				23,75	34,50						
16,00	281	165		35,00	344	200					
16,25				24,00						35,50	
16,50				24,25						36,00	
16,75				24,50				36,50			
17,00	286	170		37,00				349	205		
17,25				24,75						37,50	
17,50				25,00						38,00	
17,75				25,25	38,50						
18,00	291	175		39,00	354	210					
18,25				25,50						39,50	
18,50				25,75						40,00	
			26,00								