


СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

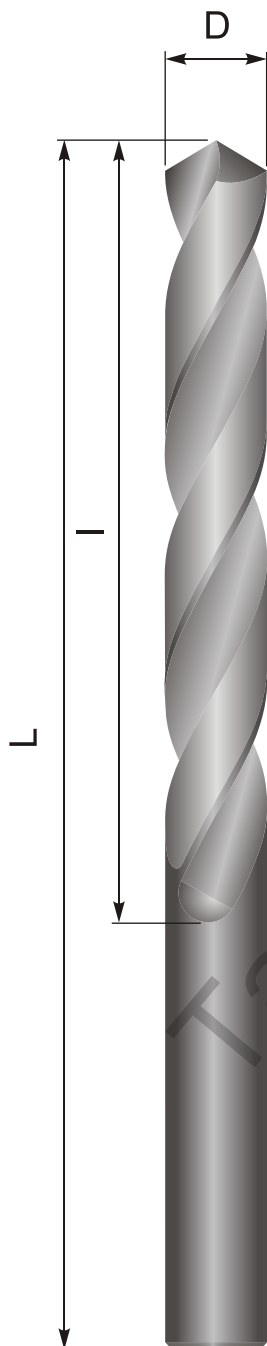

Материал												HSS (1.3343)					
Ъгъл при върха												118 °					
Заточване при върха												нормално					
Допуск на диаметъра												h8					
Клас на точност												нормална					
Изпълнение												дяснорежещи					
Геометрични параметри												DIN 1412					
Технически изисквания												DIN 1414					
Габаритни размери, mm																	
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I
1,00	34	12	2,70	61	33	5,80	93	57	9,20	125	81	12,60	151	101	12,60	151	101
1,05			2,75			5,90			9,30			12,70					
1,10			2,80			6,00			9,40			12,80					
1,15	36	14	2,85	61	33	6,10	93	57	9,50	125	81	12,90	151	101	12,90	151	101
1,20			2,90			6,20			9,60			13,00					
1,25			2,95			6,30			9,70			13,10					
1,30	38	16	3,00	65	36	6,40	101	63	9,80	133	87	13,20	160	108	13,20	160	108
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30					
1,40			3,20			6,60			10,00			13,40					
1,45	40	18	3,30	70	39	6,70	109	69	10,10	142	94	13,50	169	114	13,50	169	114
1,50			3,40			6,80			10,20			13,60					
1,55			3,50			6,90			10,30			13,70					
1,60	43	20	3,60	75	43	7,00	117	75	10,40	151	101	13,80	184	125	13,80	184	125
1,65			3,70			7,10			10,50			13,90					
1,70			3,80			7,20			10,60			14,00					
1,75	46	22	3,90	80	47	7,30	125	81	10,70	169	114	14,25	198	135	14,25	198	135
1,80			4,00			7,40			10,80			14,50					
1,85			4,10			7,50			10,90			14,75					
1,90	49	24	4,20	86	52	7,60	142	94	11,00	184	125	15,00	205	140	15,00	205	140
1,95			4,30			7,70			11,10			15,25					
2,00			4,40			7,80			11,20			15,50					
2,05	53	27	4,50	93	57	7,90	151	101	11,30	198	135	15,75	225	160	15,75	225	160
2,10			4,60			8,00			11,40			16,00					
2,15			4,70			8,10			11,50			16,50					
2,20	57	30	4,80	101	63	8,20	169	114	11,60	205	140	17,00	240	170	17,00	240	170
2,25			4,90			8,30			11,70			17,50					
2,30			5,00			8,40			11,80			18,00					
2,35	61	33	5,10	109	69	8,50	184	125	11,90	225	160	18,50	265	190	18,50	265	190
2,40			5,20			8,60			12,00			19,00					
2,45			5,30			8,70			12,10			19,50					
2,50	65	36	5,40	117	75	8,80	205	140	12,20	240	170	20,00	285	210	20,00	285	210
2,55			5,50			8,90			12,30								
2,60			5,60			9,00			12,40								
2,65			5,70			9,10			12,50								