


СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

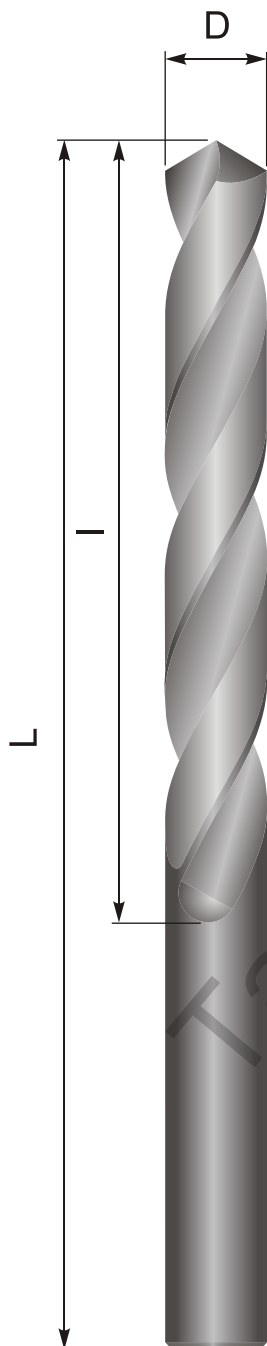

Материал												HSS (1.3343)					
Ъгъл при върха												118 °					
Заточване при върха												нормално					
Допуск на диаметъра												h8					
Клас на точност												нормална					
Изпълнение												дяснорежещи					
Геометрични параметри												DIN 1412					
Технически изисквания												DIN 1414					
Габаритни размери, mm																	
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I
1,00	34	12	2,70	61	33	5,80	93	57	9,20	125	81	12,60	151	101	12,60	151	101
1,05			2,75			5,90			9,30			12,70					
1,10			2,80			6,00			9,40			12,80					
1,15	36	14	2,85	61	33	6,10	93	57	9,50	125	81	12,90	151	101	12,90	151	101
1,20			2,90			6,20			9,60			13,00					
1,25			2,95			6,30			9,70			13,10					
1,30	38	16	3,00	65	36	6,40	101	63	9,80	133	87	13,20	160	108	13,20	160	108
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30					
1,40			3,20			6,60			10,00			13,40					
1,45	40	18	3,30	70	39	6,70	109	69	10,10	142	94	13,50	169	114	13,50	169	114
1,50			3,40			6,80			10,20			13,60					
1,55			3,50			6,90			10,30			13,70					
1,60	43	20	3,60	75	43	7,00	117	75	10,40	151	101	13,80	198	135	13,80	198	135
1,65			3,70			7,10			10,50			13,90					
1,70			3,80			7,20			10,60			14,00					
1,75	46	22	3,90	80	47	7,30	125	81	10,70	169	114	14,25	205	140	14,25	205	140
1,80			4,00			7,40			10,80			14,50					
1,85			4,10			7,50			10,90			14,75					
1,90	49	24	4,20	86	52	7,60	142	94	11,00	184	125	15,00	220	150	15,00	220	150
1,95			4,30			7,70			11,10			15,25					
2,00			4,40			7,80			11,20			15,50					
2,05	53	27	4,50	93	57	7,90	151	101	11,30	205	140	15,75	250	175	15,75	250	175
2,10			4,60			8,00			11,40			16,00					
2,15			4,70			8,10			11,50			16,50					
2,20	57	30	4,80	101	63	8,20	169	114	11,60	220	150	17,00	275	200	17,00	275	200
2,25			4,90			8,30			11,70			17,50					
2,30			5,00			8,40			11,80			18,00					
2,35	61	33	5,10	117	75	8,50	205	140	11,90	275	200	18,50	330	255	18,50	330	255
2,40			5,20			8,60			12,00			19,00					
2,45			5,30			8,70			12,10			19,50					
2,50	65	36	5,40	125	81	8,80	250	175	12,20	330	255	20,00	400	315	20,00	400	315
2,55			5,50			8,90			12,30			20,50					
2,60			5,60			9,00			12,40			21,00					
2,65	69	39	5,70	142	94	9,10	275	200	12,50	375	285	21,50	450	350	21,50	450	350