


СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

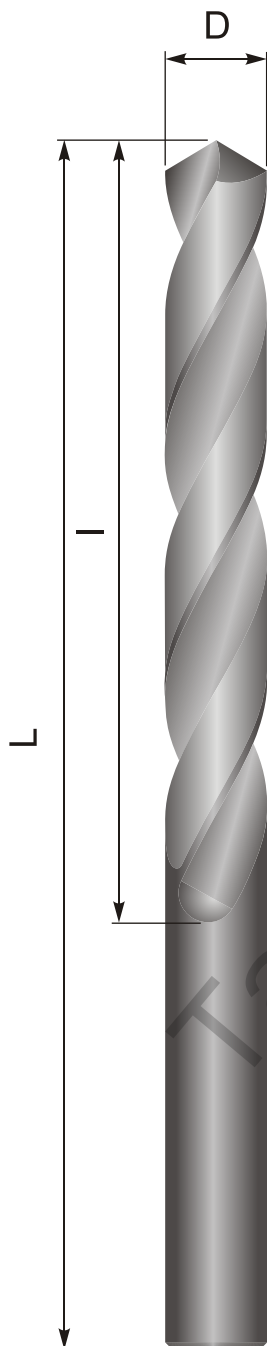

Материал												HSS (1.3343)					
Ъгъл при върха												118 °					
Заточване при върха												нормално					
Допуск на диаметъра												h8					
Клас на точност												нормална					
Изпълнение												дяснорежещи					
Геометрични параметри												DIN 1412					
Технически изисквания												DIN 1414					
Габаритни размери, mm																	
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I
1,00	34	12	2,70	61	33	5,80	93	57	9,20	125	81	12,60	151	101	12,60	151	101
1,05			2,75			5,90			9,30			12,70					
1,10			2,80			6,00			9,40			12,80					
1,15	36	14	2,85	61	33	6,10	93	57	9,50	125	81	12,90	151	101	12,90	151	101
1,20			2,90			6,20			9,60			13,00					
1,25			2,95			6,30			9,70			13,10					
1,30	38	16	3,00	61	33	6,40	101	63	9,80	133	87	13,20	160	108	13,20	160	108
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30					
1,40			3,20			6,60			10,00			13,40					
1,45	40	18	3,30	65	36	6,70	109	69	10,10	133	87	13,50	160	108	13,50	160	108
1,50			3,40			6,80			10,20			13,60					
1,55			3,50			6,90			10,30			13,70					
1,60	43	20	3,60	70	39	7,00	109	69	10,40	142	94	13,80	169	114	13,80	169	114
1,65			3,70			7,10			10,50			13,90					
1,70			3,80			7,20			10,60			14,00					
1,75	46	22	3,90	75	43	7,30	117	75	10,70	142	94	14,25	178	120	14,25	178	120
1,80			4,00			7,40			10,80			14,50					
1,85			4,10			7,50			10,90			14,75					
1,90	49	24	4,20	80	47	7,60	117	75	11,00	142	94	15,00	184	125	15,00	184	125
1,95			4,30			7,70			11,10			15,25					
2,00			4,40			7,80			11,20			15,50					
2,05	53	27	4,50	86	52	7,90	125	81	11,30	151	101	15,75	191	130	15,75	191	130
2,10			4,60			8,00			11,40			16,00					
2,15			4,70			8,10			11,50			16,50					
2,20	57	30	4,80	93	57	8,20	125	81	11,60	151	101	17,00	205	140	17,00	205	140
2,25			4,90			8,30			11,70			17,50					
2,30			5,00			8,40			11,80			18,00					
2,35	59	32	5,10	93	57	8,50	125	81	11,90	151	101	18,50	205	140	18,50	205	140
2,40			5,20			8,60			12,00			19,00					
2,45			5,30			8,70			12,10			19,50					
2,50	61	34	5,40	93	57	8,80	125	81	12,20	151	101	20,00	205	140	20,00	205	140
2,55			5,50			8,90			12,30								
2,60			5,60			9,00			12,40								
2,65			5,70			9,10			12,50								