


СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

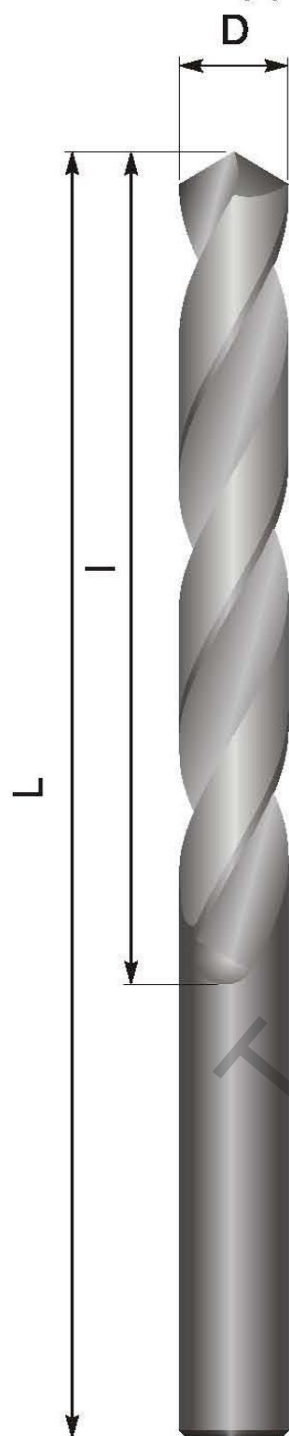

Материал												HSS (1.3343)									
Ъгъл при върха												118 °									
Заточване при върха												нормално									
Допуск на диаметъра												h8									
Клас на точност												нормална									
Изпълнение												дяснорежещи									
Геометрични параметри												DIN 1412									
Технически изисквания												DIN 1414									
Габаритни размери, mm																					
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	
1,00	34	12	2,70			5,80	93	57	9,20	125	81	12,60			21,50	231	147				
1,05			2,75			5,90			9,30			12,70			22,00						
1,10	36	14	2,80	61	33	6,00			9,40			12,80			22,50						
1,15			2,85			6,10			9,50			12,90			23,00						
1,20	38	16	2,90			6,20			9,60			13,00	151	101	23,50						
1,25			2,95			6,30			9,70			13,10			24,00						
1,30	40	18	3,00	65	36	6,40	101	63	9,80			13,20			24,50						
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30			25,00						
1,40	40	18	3,20			6,60			10,00			13,40			26,00						
1,45			3,30			6,70			10,10			13,50			27,00						
1,50	43	20	3,40	70	39	6,80			10,20			13,60	160	108	28,00						
1,55			3,50			6,90			10,30			13,70			29,50						
1,60	43	20	3,60			7,00			10,40			13,80			30,00						
1,65			3,70			7,10			10,50			13,90									
1,70	46	22	3,80	75	43	7,20			10,60			14,00									
1,75			3,90			7,30			10,70			14,25									
1,80	46	22	4,00			7,40			10,80			14,50	169	114	14,75						
1,85			4,10			7,50			10,90			15,00									
1,90	49	24	4,20	80	47	7,60			11,00			15,00			15,25						
1,95			4,30			7,70			11,10			15,50									
2,00	49	24	4,40			7,80			11,20			15,50			15,75	178	120				
2,05			4,50			7,90			11,30			16,00									
2,10	53	27	4,60	86	52	8,00			11,40			16,00			16,20						
2,15			4,70			8,10			11,50			16,50									
2,20	53	27	4,80			8,20			11,60			16,50	184	125	17,00						
2,25			4,90			8,30			11,70			17,50									
2,30	57	30	5,00	93	57	8,40			11,80			17,50			191	130					
2,35			5,10			8,50			11,90			18,00									
2,40	57	30	5,20			8,60			12,00			18,50			198	135					
2,45			5,30			8,70			12,10			19,00									
2,50	57	30	5,40			8,80			12,20			19,50			205	140					
2,55			5,50			8,90			12,30			20,00									
2,60	57	30	5,60			9,00			12,40			20,50			205	140					
2,65			5,70			9,10			12,50			21,00									