

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ClipFix plus единична скоба ES / двойна скоба ZS

ПРЕГЛЕД



ClipFix plus
двойна скоба
SF plus ZS

ClipFix plus
единична скоба
SF plus ES

Подходяща за:

- Бетон
- Естествен камък, плътна структура структура
- Плътни тухли
- Плътни варовици тухли
- Плътни блокове от лек бетон



За фиксиране на:

- Кабели
- Гъвкави и твърди пластмасови тръби

ОПИСАНИЕ

- Крепежен елемент за лесен и бърз монтаж на кабели или гъвкави тръби.
- За монтаж на тавани, стени и подове.

Предимства/ползи


- Еднодетайлен крепежен елемент - пестене на щифт, скоба и винт.
- Бързият и лесен монтаж с една ръка снижава необходимата работа до 80 %.
- Термоустойчиви от -20 °C до +80 °C.
- Патентованият принцип на действие гарантира голяма товароносимост.
- Висококачествният найлон разрешава прилагане през цялата година, дори при излагане на студ.
- UV-стабилизиран материал за разнообразни, предимно външни приложения.
- Не съдържа халоген и е огнеустойчив за увеличаване на безопасността в случай на пожар.
- Без силикон.

МОНТАЖ


Тип монтаж

- Монтаж с щифт.

ClipFix plus двойна скоба ZS

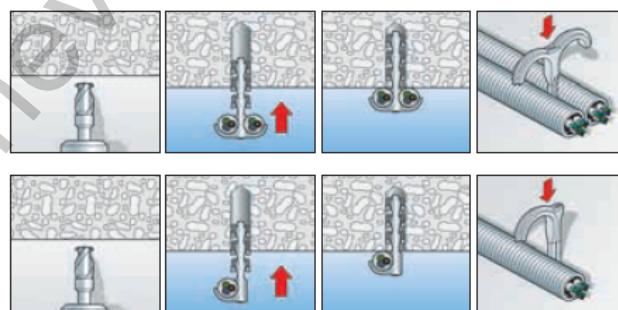

ClipFix plus единична скоба ES

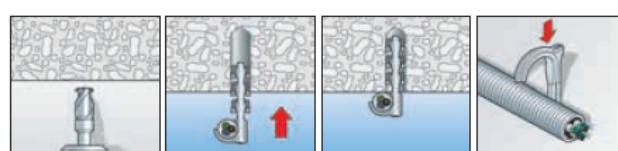

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ClipFix plus двойна скоба SF plus ZS

ClipFix plus единична скоба SF plus ES



Тип	Арт.-№.	ИД	отвор	мин. дълбочина на просичане	обхват на приложение на скобата	кол-во в кутия	опаковані в картонена кутия
			d ₀ [Ø mm]	h ₀ [mm]	D [nm]	бр.	бр.
SF plus ZS 10	58184	1	6	35 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ZS 18	48161	5	6	40 - 50	10 - 25	100	1000
SF plus ZS 28	48162	2	6	40 - 55	15 - 31	75	375
SF plus ES 10	48151	6	6	40 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ES 18	48152	3	6	40 - 45	10 - 25	100	1000
SF plus ES 28	58183	4	6	40 - 45	15 - 31	100	500