



friulsider


SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia
Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444
www.friulsider.com - info@friulsider.com
Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

CTND Collare doppio per tubi e cavi / *Double collar for pipes and cables*

Rev: 01
Pag. 1/2

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

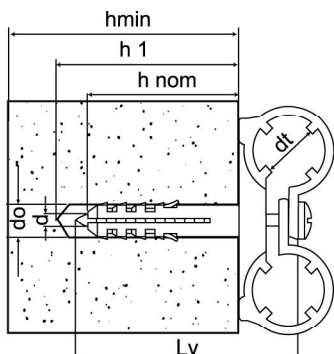

do	= diametro foro / hole diameter
h1	= profondità minima foro / minimum hole depth
hnom	= profondità minima di posa / nominal embedment depth
hmin	= spessore minimo supporto / minimum support thickness
d	= diametro vite / screw diameter
dt	= diametro tubo / tube diameter
Lv	= lunghezza vite / screw length


dt mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	d mm	Lv mm	Cod.
10	8	60	30	60	4,5	50	51502r10000
12	8	60	30	60	4,5	50	51502r12000
14	8	60	30	60	4,5	50	51502r14000
15	8	60	30	60	4,5	50	51502r15000
16	8	60	30	60	4,5	50	51502r16000
18	10	70	40	80	6	60	51502r18000
20	10	70	40	80	6	60	51502r20000
22	10	70	40	80	6	60	51502r22000
28	10	70	40	80	6	60	51502r28000

SUPPORTI – BASE MATERIALS

● idoneo / suitable applications ◐ parzialmente indicato / partially suitable applications

● calcestruzzo / concrete	● mattone pieno / solid brick
● mattone semipieno / honeycomb brick	● mattone forato / cell like clay brick
● blocco forato Poroton / light weight honeycomb brick	● blocco forato cemento / hollow dense aggregate block
● blocco forato Leca / hollow light aggregate block	● cemento cellulare / aerated concrete
◐ pietra compatta / solid stone	

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

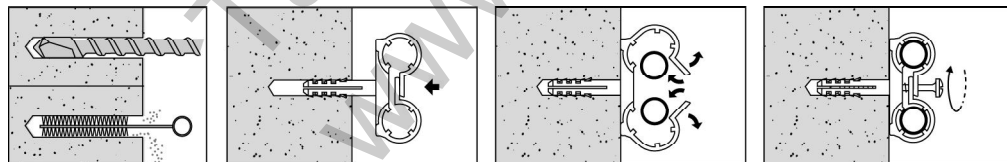

Temperatura di posa / Installation temperature:	+5 / +40 °C
Temperatura di esercizio / Working temperature:	-40 / +40 °C (max +80 °C breve periodo / for short period)
Non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici The use of plastic anchors is not recommended for permanent suspended loading applications above 40°C.	

CARATTERISTICHE ANCORANTE - PRODUCT FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Ancorante Anchor	Nylon Pa6	-
Vite Screw	acciaio steel	zincatura bianca ≥ 5µm ISO4042 white zinc plated ≥ 5µm ISO4042

	friulsider SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET	Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444 www.friulsider.com - info@friulsider.com Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052
	CTND Collare doppio per tubi e cavi / Double collar for pipes and cables	Rev: 01 Pag. 2/2

CARICHI AMMISSIBILI A TRAZIONE (consigliati) - RECOMMENDED TENSILE LOADS ⁽¹⁾

Tipo ancorante <i>Anchor</i>	10 ÷ 16	18 ÷ 28
Profondità minima di posa <i>Nominal embedment depth</i>	h_{nom} mm	
Mattone forato <i>Cell like clay brick</i>	N_{cons} kN	
Bimattone doppio UNI <i>Double brick UNI</i>	N_{cons} kN	
Calcestruzzo C20/25 <i>Concrete C20/25</i>	N_{cons} kN	

1kN = 100 kgf

⁽¹⁾ I carichi ammissibili derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale $\gamma=6$. Consultare la "GUIDA AL FISSAGGIO" per la descrizione dei materiali base, dati ricavati con presenza di intonaco ~10÷15mm ed esclusione della percussione nella fase di foratura su mattone semipieno e mattone forato.

The recommended loads derive from the mean ultimate loads and are inclusive of the total safety factor $\gamma=6$. For description of the base materials consult the "FRIULSIDER FIXING GUIDE", base material with plaster thickness ~10-15mm, avoid rotary percussive when drilling into honeycomb brick and cell like clay brick.

In assenza di marcatura CE, i carichi consigliati derivano da prove eseguite presso il laboratorio Friulsider nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico riportati hanno valore solo se l'installazione è stata eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

In the absence of CE markings, the recommended loads derive from tests carried out in the Friulsider laboratory in accordance with the appropriate standards. The load values are only valid if the installation has been carried out correctly. The design engineer is responsible for the designing and calculation of the fixing.