




Simply better.

Стяга бързодействаща хоризонтална STC-IHH

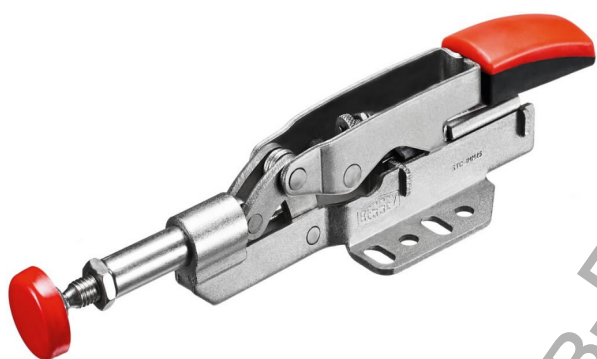

В затегнато положение лостът е хоризонтален, като придвижва рамото напред.

Автоматично, променливо регулиране на височината на затягане до 13 мм, докато затягащата сила остава непроменена - без да се налага ръчно да се променя позицията на винта за натиск.

Затягащата сила е променлива до 2500 N, в зависимост от настройката на завинтващия винт в корпуса.

Изработена от здрави, закалени метални листове за дълъг експлоатационен живот.

Отвори в основата, за по лесно и сигурно закрепване на на стягата върху работния плот.

Висококачествена двукомпонентна пластмасова дръжка, устойчива на масло.



Каталожен номер	Обхват	Автоматично регулиране	Притискаща сила	Собствено тегло	Брой в опаковка
	мм	мм	appr. N	кг	брой
STC-IHH15	25	8	1100	0.19	6
STC-IHH25	35	13	2500	0.45	6
STC-IHH25SB	35	13	2500	0.46	3

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com