KRAUSE

ProTec System

Мобилно скеле (алуминий)

- Изпитани и сертифицирани от TÜV/GS с разпределен товар от 200 kg/m² (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004
- Макс. работна височина 12,30 m (на открито макс. 10 m – съгласно EN 1004)
- Платформата (2,00 x 0,60 m) с отвор може да се регулира на височина от напречник до напречник (на всеки 25 cm)
- Платформата се състои от климатично устойчива и неплъзгаща се плоскост от фенолна смола
- Бърз монтаж без инструменти поради малкото части и оформящите и силови фиксиращи връзки
- Колела със спирачки, регулируеми на височина за изравняване на подовите неравности
- Лесно монтиращите се опорни крака осигуряват на работна височина над 7,30 m допълнителна сигурност
- Подвижното скеле може да се премества в сглобено състояние хоризонтално върху траверсата
- Сигурно изкачване чрез неплъзгащи се, рифеловани напречници
- Оптимална сигурност при стоене благодарение на много здравата траверса





Арт. №. 910158

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват противотежести(принадлежност). Данните за товарите ще намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.

Видове конструкции:

* Работна височина до

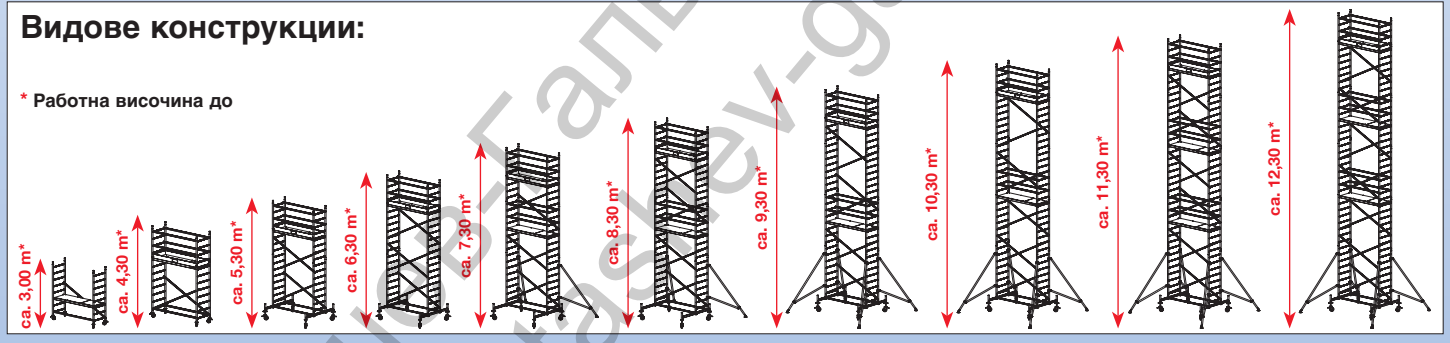

Работна височина до ок.m A		3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Височина на площадката ок.m B		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Височина на скелето ок. m C		2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Списък с артикули:	**Арт. №.**	**910110**	**910097**	**910134**	**910141**	**910158**	**910165**	**910172**	**910189**	**910196**	**910202**
Вертикална рамка 2 m	**915016**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикална рамка 1 m	**915023**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Отваряема платформа 2,00 x 0,60 m	**911001**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагонал	**912800**	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Хоризонтал /парапет/	**912206**	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Хоризонтали на основата /стомана/	**912848**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Хоризонтална траверса на основата	**914071**	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорен крак	**914095**	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Напречен борд	**913555**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Надлъжен борд	**913517**	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект колела ø 150 mm регулируеми на височина	**914309**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пета	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Осигурителна скоба	**704405**	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общо тегло ок. ок. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Принадлежности/резервни части:	Арт. №.	Принадлежности/резервни части:	Арт. №.
Противотежест 10 kg	**704306**	Анкериращ комплект1,20 m	**910059**
Осигурителен комплект за хоризантал /парапет/, диагонал M5 x 60 mm	**718860**	Анкериращ комплект 1,50 m	**910066**
Осигурителен комплект платформа M5 x 90 mm	**718853**	Колело ø 150 mm регулируемо на височина (брой)	**914101**

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com