KRAUSE

STABILO® Professional

FahrGerüst Serie 1000

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m
+ Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Verfahren durch schmale Durchgänge
+ Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten den sicheren Einsatz auf unebenem Gelände
+ Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
+ Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
+ Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
+ Gerüstfeldbreite: 0,75 m

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile finden Sie ab S. 132.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

731000			Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m								
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Gewicht		in kg	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0
Art.-No.			**738042**	**738059**	**738066**	**738073**	**738080**	**738097**	**738103**	**738110**	**738127**

741000			Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m										
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Gewicht		in kg	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
Art.-No.			**748041**	**748058**	**748065**	**748072**	**748089**	**748096**	**748102**	**748119**	**748126**	**748133**	**748140**

751000			Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m										
	A bis ca.	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	in m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Gewicht		in kg	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
Art.-No.			**758040**	**758057**	**758064**	**758071**	**758088**	**758095**	**758101**	**758118**	**758125**	**758132**	**758149**

KRAUSE

STABILO®
Professional

FahrGerüst Serie 1000

Arbeitshöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 3,30 m
Standhöhe: 2,30 m

Arbeitshöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 4,30 m
Standhöhe: 3,30 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 5,30 m
Standhöhe: 4,30 m

Arbeitshöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 6,30 m
Standhöhe: 5,30 m

Arbeitshöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 7,30 m
Standhöhe: 6,30 m

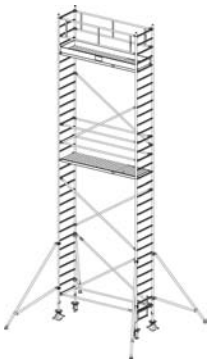

Arbeitshöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 8,30 m
Standhöhe: 7,30 m

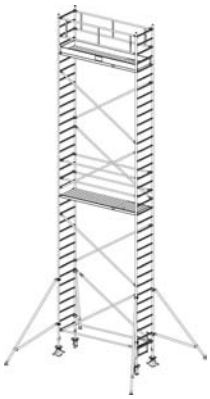

Arbeitshöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 9,30 m
Standhöhe: 8,30 m

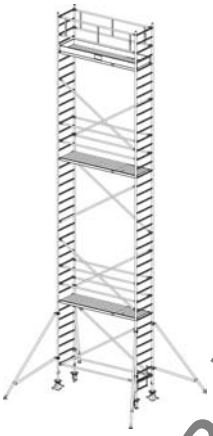

Arbeitshöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 10,30 m
Standhöhe: 9,30 m

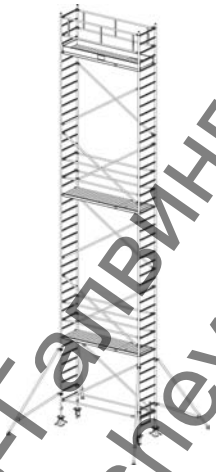

Arbeitshöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 11,30 m
Standhöhe: 10,30 m

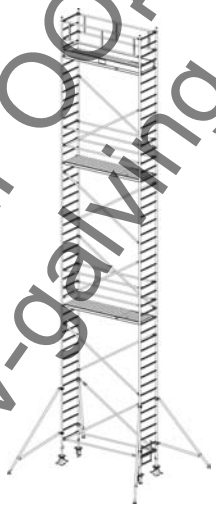

Arbeitshöhe: 13,30 m
Gerüsthöhe: 12,30 m
Standhöhe: 11,30 m

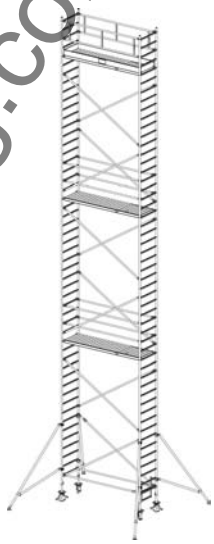

Arbeitshöhe: 14,30 m
Gerüsthöhe: 13,30 m
Standhöhe: 12,30 m

Nur für Gerüstfeldlänge 2,50 m und 3,00 m

Arbeitshöhe m	Gerüst-feld-länge 2,00 m	Gerüst-feld-länge 2,50 m	Gerüst-feld-länge 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Standhöhe m				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Gerüsthöhe m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Bezeichnung	**Art.-No.**	**Art.-No.**	**Art.-No.**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**
Vertikalrahmen 2 m	**705167**	**705167**	**705167**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1 m	**705174**	**705174**	**705174**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	**701213**	**701220**	**701237**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Diagonalstrebe	**702852**	**702845**	**702869**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Geländerstrebe	**702210**	**702203**	**702241**	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Geländerrahmen	**702517**	**702500**	**702531**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aufstiegshilfe	**703972**	**703972**	**703972**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ausleger	**914095**	**914095**	**914095**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	**704146**	–	–	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Ballasthalter	–	**704146**	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballasthalter	–	–	**704146**	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Querbord	**703743**	**703743**	**703743**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**703712**	**703729**	**703736**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	**704160**	**704160**	**704160**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle Ø 200 mm höhenverstellbar	**704108**	**704108**	**704108**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	**704405**	**704405**	**704405**	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Zubehör

Art.-No.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
910059	Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9
910066	Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4
704306	Ballastgewicht	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com