

ПРЕДПРИЯТИЕ: ФИРМА "ПРЕВЕНТА" ООД - ГР. СВОГЕ - ВНОСИТЕЛ
ФИРМА "САКЛА" - ФРАНЦИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛ - ДОСТАВЧИК




ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

За ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО
срещу падане от височина

ПРЕДПАЗНИ ВЪЖЕТА; ПОГЛЪЩАТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ
(наименование и особени защитни качества на изделието)

скица /снимка/ на модел:

модел: предпазни въжета № 71201; 71202
поглъщатели на енергия № 71410; 71420
(фирмени знаци)

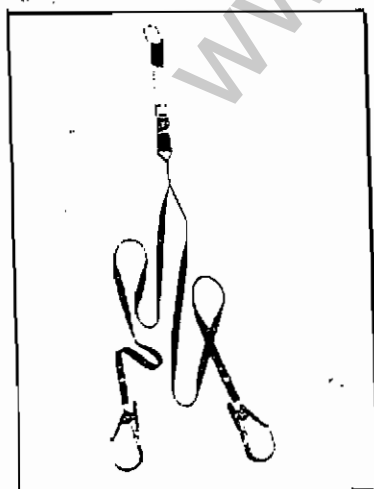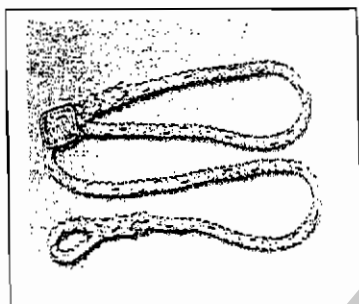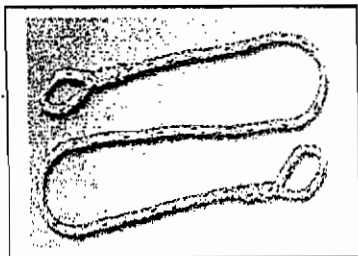

Предназначение, код и наименование на
вредностите и опасностите по ДВ.

бр. 46/2001г.; наредба № 3, приложение 3
ПРЕДПАЗНИТЕ ВЪЖЕТА И ПОГЛЪЩАТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ
СА КОМПОНЕНТИ ОТ СПИРАЧНАТА СИСТЕМА СРЕЩУ
ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА. ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СА ДА
СПОМАГАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЯЛОТО ПРИ ПАДАНЕ ОТ
ВИСОЧИНА И СЛЕД СПИРАНЕ НА ПАДАНЕТО.

Използвани материали: наименование и номер
на нормативния документ, по който се
произвеждат - БДС

ПРЕДПАЗНИТЕ ВЪЖЕТА СА ОТ ПОЛИАМИД Ø 12 мм.
КАТАРАМИ ОТ МЕТАЛ; ПОГЛЪЩАТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ СА
ОТ ПЛЕТЕНИ ПОЛИЕСТЕРНИ ЛЕНТИ, СТОМАНЕНИ
КАРАБИНКИ И АЛУМИНИЕВИ СКОБИ.

Конструкция:

а) описание на модела, нормативен документ
по който се изработва изделието - БДС.

ПРЕДПАЗНО ВЪЖЕ ОТ ПОЛИАМИД Ø12мм; 1,50 м, с 2
КАТАРАМИ И ТЕГЛО 200 гр. EN 354. ПРЕДПАЗНО
ВЪЖЕ ЗА ПОДДЪРЖКА ПРИ РАБОТА ОТ ПОЛИАМИД Ø12

мм; 1.80 м., ЕДНА МЕТАЛНА КАТАРАМА ЗА
РЕГУЛИРАНЕ И ОЩЕ 2 КАТАРАМИ; EN 358;

ПОГЛЪЩАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ С ЕДНО ВЪЖЕ: ПОГЛЪЩАТЕЛ
НА ЕНЕРГИЯ С ПЛЕТЕНА ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА С
ШИРИНА 30 мм, ВЪЖЕ 1.80м, С ДВЕ СТОМАНЕНИ
КАРАБИНКИ; EN 355

ПОГЛЪЩАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ С ДВЕ ВЪЖЕТА: ПОГЛЪЩАТЕЛ
НА ЕНЕРГИЯ С ПЛЕТЕНА ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА, ШИРИНА
30мм, ДВЕ ВЪЖЕТА ПО 1.80 м С ДВЕ АЛУМИНИЕВИ
СКОБИ И ЕДНА КАРАБИНКА, EN 355

б) размери, по които ще се произвеждат (вносят)

РАЗМЕРИ: 1.5М, 1.8М

Технология на изработване:

ПО МОНТАЖЕН МЕТОД СЪГЛАСНО EN354, EN 358, EN 355

Условия на ползване:

а) Указания за начина на ползване

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. УЧАСТВАТ В СПИРАЧНА СИСТЕМА

(попълва се само за тези ЛПС, които имат по-специален начин на ползване)

б) При какви работни условия не следва да се ползват

ДА НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СИЛНО АГРЕСИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОТКРИТ ПЛАМЪК

(попълва се само за тези ЛПС, за които има по-специални изисквания за условията на ползване)

в) Начин и срок на почистване

ТЕКСТИЛНИТЕ ЛЕНТИ СЕ ИЗЧЕТКВАТ С ЧЕТКА, А МЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ - С ЧИСТ СУХ ПАРЦАЛ.

г) Срок на годност при съхранение

ДЕСЕТ ГОДИНИ. ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА ЗАКРИТО, СУХО ТЪМНО МЯСТО ПРИ СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА. ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ СУХИ.

д) Срок на годност при ползване


ПРИ ПОЛЗВАНЕ - ДО ГОДНОСТ

Контролируеми показатели от производителя:

СЪГЛАСНО ВДС EN 354, EN 358, EN 355

Показатели и срок на изпитание на контролираните показатели време на експлоатация ЛПС

Управител

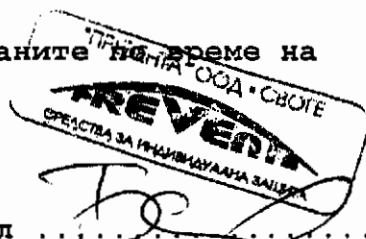

Ташев Галвинг ООД

www.tashev-galving.com