


Акумулаторен настолен циркуляр



DLS111ZU

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	4.400min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	48 - 48°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	60 - 60°
Рязане при 0°:	68 x 310 / 91 x 279mm
Рязане при 45°:	68 x 218 / 91 x 197mm
Шум: звуково налягане:	92,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	102,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	805 x 644 x 660mm
Тегло (ЕПТА):	27,3kg

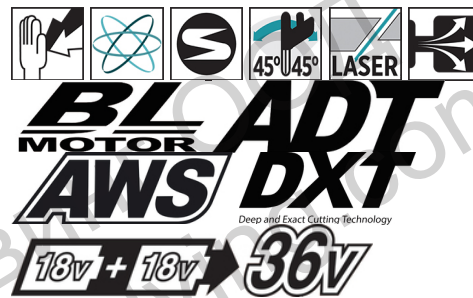

- Лесна за управление митрална ъглова дръжка
- Excellent dust collection
- Higher guide fence enables better support for the workpiece and therefore safer and more precise cutting
- Максимално работно пространство, машината може да бъде поставена близо до стената, защото главата на двигателя се плъзга по неподвижни тръби, без да удължава задния край на машината
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
- Supplied with Auto-Start Wireless unit