

REMS Tiger ANC/VE/SR

Електрическа ножовка за тръби (Патент US 4,656,742)

Мощен, удобен електрически инструмент с патентована направляваща конзола за лесно и бързо рязане под прав ъгъл навсякъде на строителната площадка, без менгеме. Също за универсално рязане със свободна ръка. Само 3.0 кг. Идеален за монтаж, демонтаж, поправка.

Стоманени и други тръби $\varnothing \leq 6"$, 160 mm

Други метални профили, дърво със заковани в него пирони, палети ≤ 250 mm

Рязане с врязване (напречно подаване) за пластмасови тръби $\varnothing \leq 1600$ mm

Трудни за рязане материали, например тръби от неръждаема стомана, тръби от бял чугун, с REMS Tiger ANC SR.

REMS режещи остриета, също и за други марки, виж страница 48–49.

REMS Tiger – ножовката за тръбопроводчика. Реже без усилия, бързо, под прав ъгъл.

Направляваща конзола (Патент DE 3448276)

За монтаж и демонтаж. Уникална направляваща конзола с 5-степенна лостова система позволява лесно, и бързо рязане под прав ъгъл навсякъде на работната площадка, без менгеме. Безупречно боравене, лесна и бърза за работа, позиционирана се само с една ръка за затягане и рязане. Няма свободно люлееща се верига и неудобно боравене както е при верижно менгеме. Няма опасност от заклиняване поради ограничаване ъгъла на завъртане. 400% допълнителна режеща сила за супер бързо рязане без усилия при монтаж и демонтаж, например 2" стоманена тръба само за 8 сек. За оптимално подаване с направляваща конзола права дръжка е предимство.

Рязане под прав ъгъл

Разрез под прав ъгъл благодарение на патентована REMS направляваща конзола и REMS специално режещо острие. Важен за по-нататъшните работи по тръбна инсталация.

REMS специално режещо острие

Абсолютно необходимо за рязане под прав ъгъл с направляваща конзола и за бързо демантиране на стоманени тръби с направляваща конзола за силова предавка. Много дебело и устойчиво на огъване и деформация. Изключително широка повърхност на закрепване чрез двузъбно фиксиране за осигуряване на точно прилепване и висока стабилност. Обикновени режещи остриета с единично закрепване (фиксиране) не издържат на силния натиск при подаване за рязане с направляваща конзола, те се чупят в точката на закрепване. Груб, вълнообразен зъбен профил за бързо рязане. Дълъг работен живот (страница 48).

REMS универсално режещо острие

Вместо множество различни режещи остриета, само 1 универсално режещо острие за всички работи свързани с рязане вместо множество различни режещи остриета. Изключително гъвкаво, също и за рязане наравно със стена. Изключително широка повърхност на закрепване чрез двузъбно фиксиране за осигуряване на точно прилепване и висока стабилност. Обикновени режещи остриета с единично закрепване (фиксиране) не издържат на силния натиск при подаване за рязане с направляваща конзола, те се чупят в точката на закрепване. Редуващи се зъби (комбиниран зъбен профил) за бързо и гладко рязане. Дълъг работен живот. (страница 49).

Изпълнение


Здрава, доказана на работното място. Издължена, удобна конструкция. Супер лека, само 3.0 кг. Може да се използва навсякъде. Ергономично оформена ръкохватка в предната част на корпуса с устойчиво на приплъзване, топлоизолационно защитно покритие за силово подаване напред при рязане със свободна ръка. Избор на практична D-образна дръжка, даваща предимство при рязане със свободна ръка, или права дръжка, даваща предимство при рязане с направляваща конзола. Гъвкава опора за сигурно направляване на ножовката. Силиконово уплътнение с добро приплъзване защитава трансмисионния механизъм от вода и прах. Мощен универсален двигател с достатъчен резервен капацитет, 1050 W съответно 1400 W (REMS Tiger ANC SR). Предпазен бутонен превключвател. Избор на задвижващо устройство с фиксирана, идеална скорост, електронно управление на скоростта (Вариобелектроника) или електронно регулиране на скоростта. Защита от претоварване (REMS Tiger ANC) защитава двигателя, трансмисията и режещото острие. Електронното управление на скоростта което се използва (REMS Tiger ANC SR) поддържа избраната скорост постоянна, също при натоварване, включително скоростен генератор, електроника за управление, ограничаване на остатъчния ток за чувствително начално рязане, управление температурата на двигателя чрез ПТК съпротивление (Положителен Температурен Коефициент) на възбудителната намотка и защита на трансмисията и двигателя при засядане.

Здрава, квадратна повдигаща рейка (Патент DE 34 48 345)

От специална твърдосплавна стомана, монтиран точно в иглени лагери по направление на силата и по цялата дължина на хода, за точно рязане без изкривяване също и при тежки условия на работа. За изключително дълъг работен живот.

Осцилиращо задвижване с ANC

Нов вид, супер стабилно, устойчиво на вода и прах, неизискващо обслужване осцилиращо задвижване за едновременно генериране на режещ такт (ход) и кръгово действие на повдигаща рейка и режещо острие. Цялостно задвижване от коляно-мотовилков механизъм монтиран на иглени лагери (ANC) намалява триенето, генерирането на топлина, износването. За дълъг работен живот на задвижването също и при рязане при екстремни условия.

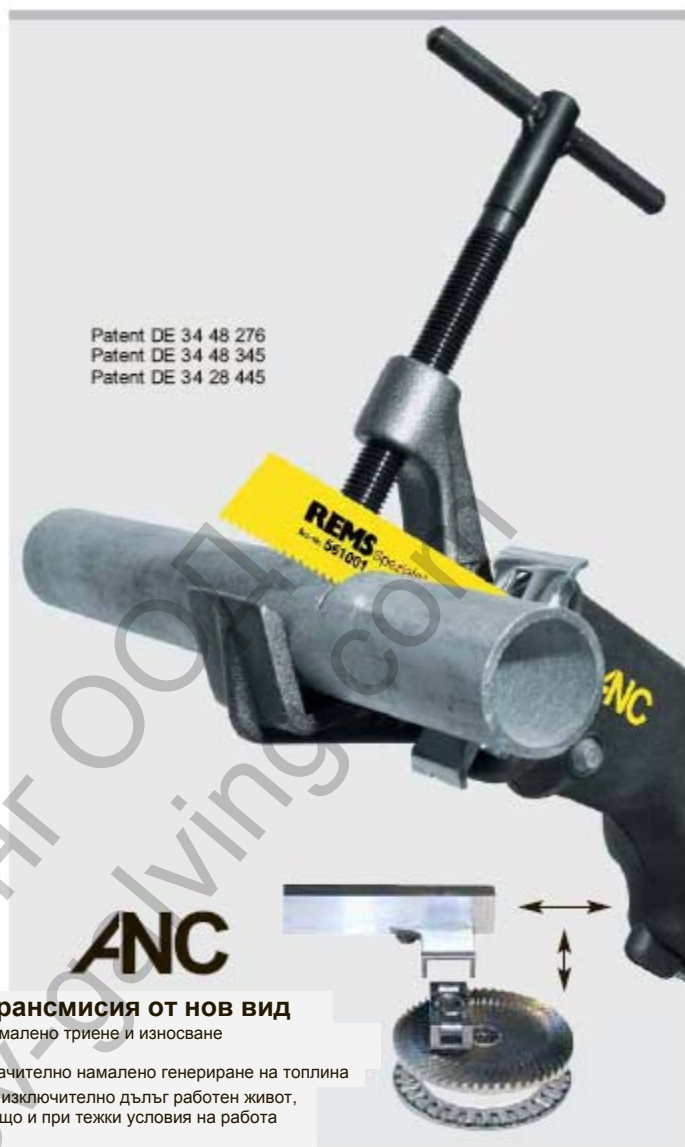

Трансмисия от нов вид

намалено триене и износване

значително намалено генериране на топлина за изключително дълъг работен живот, също и при тежки условия на работа



German Quality Product



REMS Tiger ANC/VE/SR

Електрическа ножовка за тръби (Патент US 4,656,742)

Агресивно кръгово действие

Агресивно кръгово действие чрез вертикално срязващо движение на режещото острие осигурява силно, бързо подаване напред, отлично отвеждане на стружките и дълъг работен живот на режещите остриета на ножовката. Фиксирано кръгово действие на основата на иглени лагери, осигурява дълготрайно и силно рязане, също и по време на екстремни условия на натоварване, например рязане на стоманени тръби. Регулируеми механизми с голямо разнообразие от части и намалена стабилност на системата не издържат на силния натиск при подаване и тежките изисквания на Силното рязане на стоманени тръби, по-специално когато се използва лостова направляваща конзола.

Идеална скорост (REMS Tiger ANC)

Преднамерено фиксирана скорост. Следователно оптимална скорост на рязане за максимална защита на двигателя и трансмисията и максимален работен живот на режещите остриета. Идеалната скорост на рязане от 2200 rpm е определена чрез обширни тестове върху стоманени тръби, които доведоха оптимално представяне в комбинация с агресивното, фиксирано кръгово действие, направляващата конзола и REMS специално режещо острие.

Вариоелектроника (REMS Tiger ANC VE)

Електронно безстепенно управление на скоростта на задвижващото устройство за рязане с чувствителен старт и за избор на скорост по време на рязане в съответствие с материала. Скоростта се управлява чрез натискане на бутонния превключвател безстепенно от 0 до 2200 обор/мин (ключ за ускоряване).

Регулиране на скоростта (REMS Tiger ANC SR)

Електронно безстепенно управление на скоростта на задвижващото устройство за избиране на хода според материала. Идеално за рязане на тръби от неръждаема стомана, лети тръби и за рязане на котли, резервоари, вани и пр. Броя на ходовете се регулира безстепенно от кръговата скала с 6 положения на ключа от 700 до 2200 обор/мин..

Универсално захващане на режещото острие (Патент DE 3428445)

Всички режещи остриета – с универсален или двоен заострен край – могат да се фиксират без смяна или завъртане на държателя на острието.

Формат на доставка

REMS Tiger ANC Set. Електрическа ножовка за тръби за лесно, бързо рязане под прав ъгъл с направляваща конзола и за рязане със свободна ръка до 6", 250 mm. Задвижващо устройство с права дръжка, неизискващо обслужване, устойчиво на вода и прах осцилиращо задвижване с цялостен колянно-мотовилков механизъм монтиран на иглени лагери (ANC), агресивно кръгово действие, мощен универсален двигател 230 V или 110 V, 50–60 Hz, 1050 W, предпазен бутонен превключвател. Фиксиран ход. Защита от претоварване. Универсално захващане на режещото острие. Шестостепенен ключ. Направляваща конзола до 2". 2 бр. REMS специални режещи остриета до 2". В здраво стоманено куфарче.

Арт.-No.
560020

Други напрежения, също и 48 V при поискване.

Формат на доставка

REMS Tiger ANC VE Set. Електрическа ножовка с Вариоелектроника за лесно, бързо рязане под прав ъгъл с направляваща конзола и за рязане със свободна ръка до 6", 250 mm. Задвижващо устройство с D-образна дръжка, неизискващо обслужване, устойчиво на вода и прах осцилиращо задвижване с цялостен колянно-мотовилков механизъм монтиран на иглени лагери (ANC), агресивно кръгово действие, мощен универсален двигател 230 V или 110 V, 50–60 Hz, 1050 W, предпазен бутонен превключвател. Електронно безстепенно управление на скоростта (ключ за ускоряване). Универсално захващане на режещото острие. Шестостепенен ключ. Направляваща конзола до 2". 2 бр. REMS специални режещи остриета до 2". В здраво стоманено куфарче.

Арт.-No.
560027

Други напрежения при поискване.

Формат на доставка

REMS Tiger ANC SR Set. Електрическа ножовка за тръби с регулиране на скоростта (SR) за бързо, лесно рязане под прав ъгъл с направляваща конзола и за рязане със свободна ръка до 6", 250 mm. Задвижващо устройство с права дръжка, неизискващо обслужване, устойчиво на вода и прах осцилиращо задвижване с цялостен колянно-мотовилков механизъм монтиран на иглени лагери (ANC), агресивно кръгово действие, мощен универсален двигател 230 V или 110 V, 50–60 Hz, 1400 W, предпазен бутонен превключвател. Електронно безстепенно управление на скоростта със чувствителен старт на рязане, скоростен генератор, управление на температурата и защита при засядане. Универсално захващане на режещото острие. Шестостепенен ключ. Направляваща конзола до 2". 2 бр. REMS специални режещи остриета до 2". В здраво стоманено куфарче.

Арт.-No.
560026

Други напрежения при поискване.

Акcesoари

Описание

Арт.-No.

REMS режещи остриета виж страница 48–49.
Направляваща конзола до 4"


563100

Държател с двойно предназначение
за рязане и нарязване на резба, с REMS Tiger
ANC и REMS Amigo, REMS Amigo 2.

543100

Защитна капачка за направляваща конзола
2" и 4", за пристягане на тънъкостенен материал

563008



German Quality Product



3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	
3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	
ANC				



3,0 kg	1050 W	230 V	VE	
3,0 kg	1050 W	230 V	VE	
ANC				



3,1 kg	1400 W	230 V	SR	
3,1 kg	1400 W	230 V	SR	
ANC				

