




5. ПОЛАГАНЕ

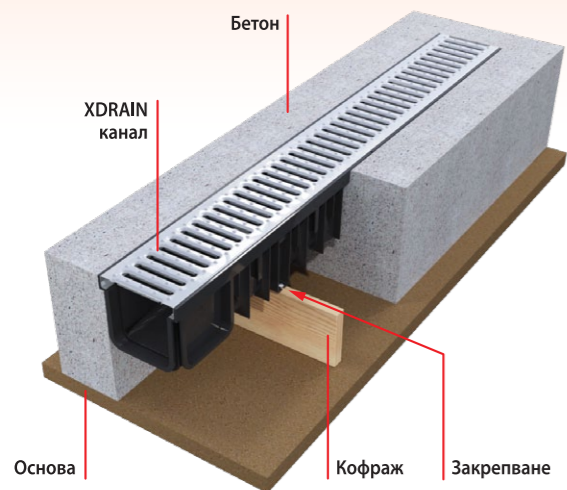

6. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА РЕШЕТКА

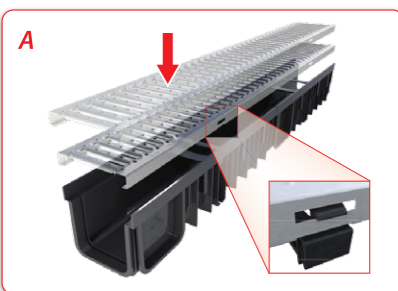

А. Монтаж - натиснете крепежната скоба с отвертка и след това притиснете решетката към канала

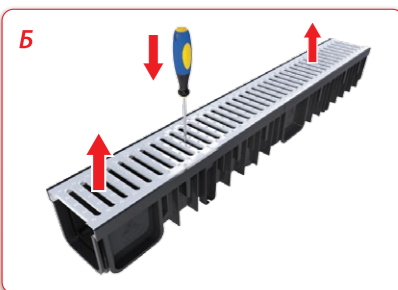

Б. Демонтаж - натиснете крепежната скоба с отвертка, за да освободите решетката

ЗА КОНТАКТИ



Национален телефон **0700 10 706** На цената на един градски разговор

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, с. Брани Поле, п.к. 4109, местност „Чиирите“ № 020 Г.
(Околворъстно шосе Юг, гр. Пловдив, България)
тел.: (+359) 32 677 105, (+359) 32 677 205, факс: (+359) 32 677 305
www.devorex.com; e-mail: info@devorex.com

ОФИС ИСПАНИЯ

08029 Barcelona, Spain
C/ Paris 45, Entlo 3a
tel.: (+34) 93 355 62 09
fax: (+34) 93 410 23 03
móvil: (+34) 67 174 87 02
e-mail: spain@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

012241 Bucuresti, Romania
Str. Chiscani, Nr. 25-27
tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mobile: (+40) 734 725 871
e-mail: romania@devorex.com

WWW.DEVOREX.COM



DEVOREX дистрибутори

DEVOREX

WATER MANAGEMENT SOLUTIONS



СИСТЕМА XDRAIN

- » Изключителна устойчивост
- » Гъвкавост при проектиране
- » Хибридна устойчива конструкция
- » Бърз и лесен монтаж
- » Single-click заключваща система
- » Минимална поддръжка
- » 100% рециклиране

WWW.DEVOREX.COM

XDRAIN

0,5 метра



XDRAIN 130/90
КАНАЛ С ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА

9,96 лв./бр.

XDRAIN 130/50
КАНАЛ С ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА

9,00 лв./бр.

0,5 метра



1 метър




XDRAIN 130/90
КАНАЛ С МЕТАЛНА РЕШЕТКА

22,68 лв./бр.

XDRAIN 130/50
КАНАЛ С МЕТАЛНА РЕШЕТКА

19,92 лв./бр.

1 метър




XDRAIN 130/90 КОМПЛЕКТ
2 ТАПИ И ДРЕНАЖ Ø100/Ø110

9,90 лв./бр.

XDRAIN 130/50 КОМПЛЕКТ
2 ТАПИ И ДРЕНАЖ Ø100/Ø110


9,54 лв./бр.



XDRAIN 130/90 КОМПЛЕКТ
ТАПА И ТАПА С ДРЕНАЖ Ø100/Ø110

9,90 лв./бр.

Ташев Галвинг ООД
Всички цени са за крайни клиенти с ДДС!
www.tashev-galving.com

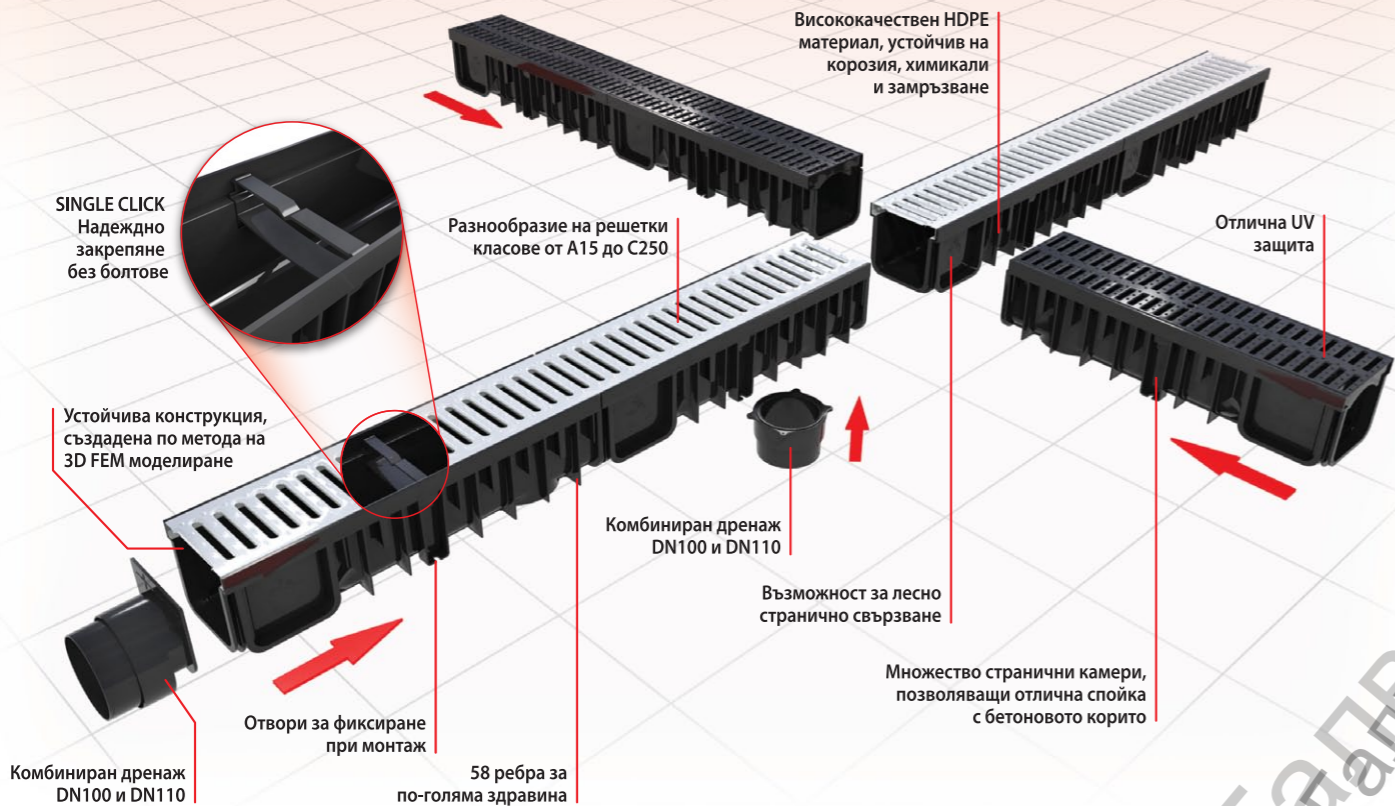

HDPE Полиетилен с висока плътност, удебелен и усилен дизайн и система против подхлъзване, сертифициран за натоварване A15



Горещо цинкувана стомана с множество напречни ребра и система против подхлъзване, сертифициран за натоварване B125



Нерждаема стомана, сертифициран за натоварване B125




Чугунена решетка, сертифициран за натоварване C250


1. ПРОЕКТИРАНЕ

Изберете подходящият продукт за Вашите нужди. Отводнителната способност и класа на натоварване са основни параметри при избора на продукт за линейно отводняване. Проектирането трябва да се извършва от правоспособен проектант.

XDRAIN 130/90




XDRAIN 130/50



	Class A15	Зони, които се ползват само от пешеходци или колездачи, зелени площи.
	Class B125	Тротоари, пешеходни и подобни зони, лични места за паркиране и парко места.
	Class C250	Странични пътни площи, заемащи не повече от 0,5 м от платното и максимум на 0,2 м в тротоара.

2. ПОДГОТОВКА

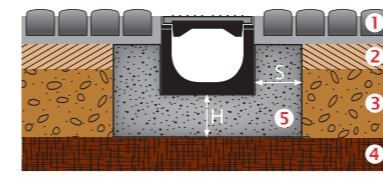


ЛЕГЕНДА:
1. Павега
2. Подложен пласт
3. Поддържащ пласт
4. Основа
5. Бетон

Каналите XDRAIN задължително се монтират в предварително оформено бетоново корито, съгласно по-долу оказаните размери в таблица 1.

Таблица 1

Минимална височина (H)	100 мм	100 мм	200 мм
Минимална дебелина (S)	100 мм	100 мм	200 мм
Клас на натоварване (EN 1433)	A15	B125	C250
Приложим товар (EN 1433)	15 kN	125 kN	250 kN

3. ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕНАЖ

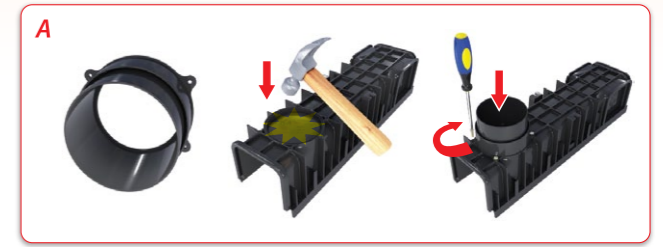


A. Счупете на оказаното място и фиксирайте дренажа с четирите винта от комплекта



B. Поставете накрайника и инсталирайте дренажната тръба

4. СВЪРЗВАНЕ И РАЗКЛОНЯВАНЕ



ЛЕГЕНДА:
A - Свързване на канал
B - Монтаж на разклонение
B - Монтаж на тапа