


	friulsider SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET	Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444 www.friulsider.com - info@friulsider.com Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052
	CTC Collare per tubi e cavi / Collar for pipes and cables	Rev: 01 Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



do	= diametro foro / hole diameter
h1	= profondità minima foro / minimum hole depth
hnom	= profondità minima di posa / nominal embedment depth
hmin	= spessore minimo supporto / minimum support thickness
d	= diametro vite / screw diameter
dt	= diametro tubo / tube diameter
Lv	= lunghezza vite / screw length


dt mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	d mm	Lv mm	Cod.
16	6	50	30	60	4,2	32	51503r16000
20	6	50	30	60	4,2	32	51503r20000
25	6	50	30	60	4,2	32	51503r25000
32	8	50	40	80	5	40	51503r32000

SUPPORTI – BASE MATERIALS

● idoneo / suitable applications ◐ parzialmente indicato / partially suitable applications

● calcestruzzo / concrete	● mattone pieno / solid brick
● mattone semipieno / honeycomb brick	● mattone forato / cell like clay brick
● blocco forato Poroton / light weight honeycomb brick	● blocco forato cemento / hollow dense aggregate block
● blocco forato Leca / hollow light aggregate block	● cemento cellulare / aerated concrete
◐ pietra compatta / solid stone	

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

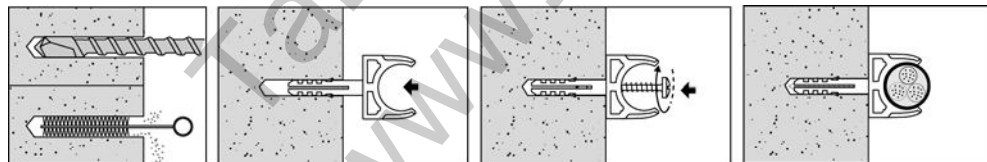

Temperatura di posa / Installation temperature:	+5 / +40 °C
Temperatura di esercizio / Working temperature:	-40 / +40 °C (max +80 °C breve periodo / for short period)
Non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici The use of plastic anchors is not recommended for permanent suspended loading applications above 40°C.	

CARATTERISTICHE ANCORANTE - PRODUCT FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Ancorante Anchor	Nylon Pa6	-
Vite Screw	acciaio steel	zincatura bianca ≥ 5µm ISO4042 white zinc plated ≥ 5µm ISO4042