


SOLOLIFT2 CWC-3 - 97775316

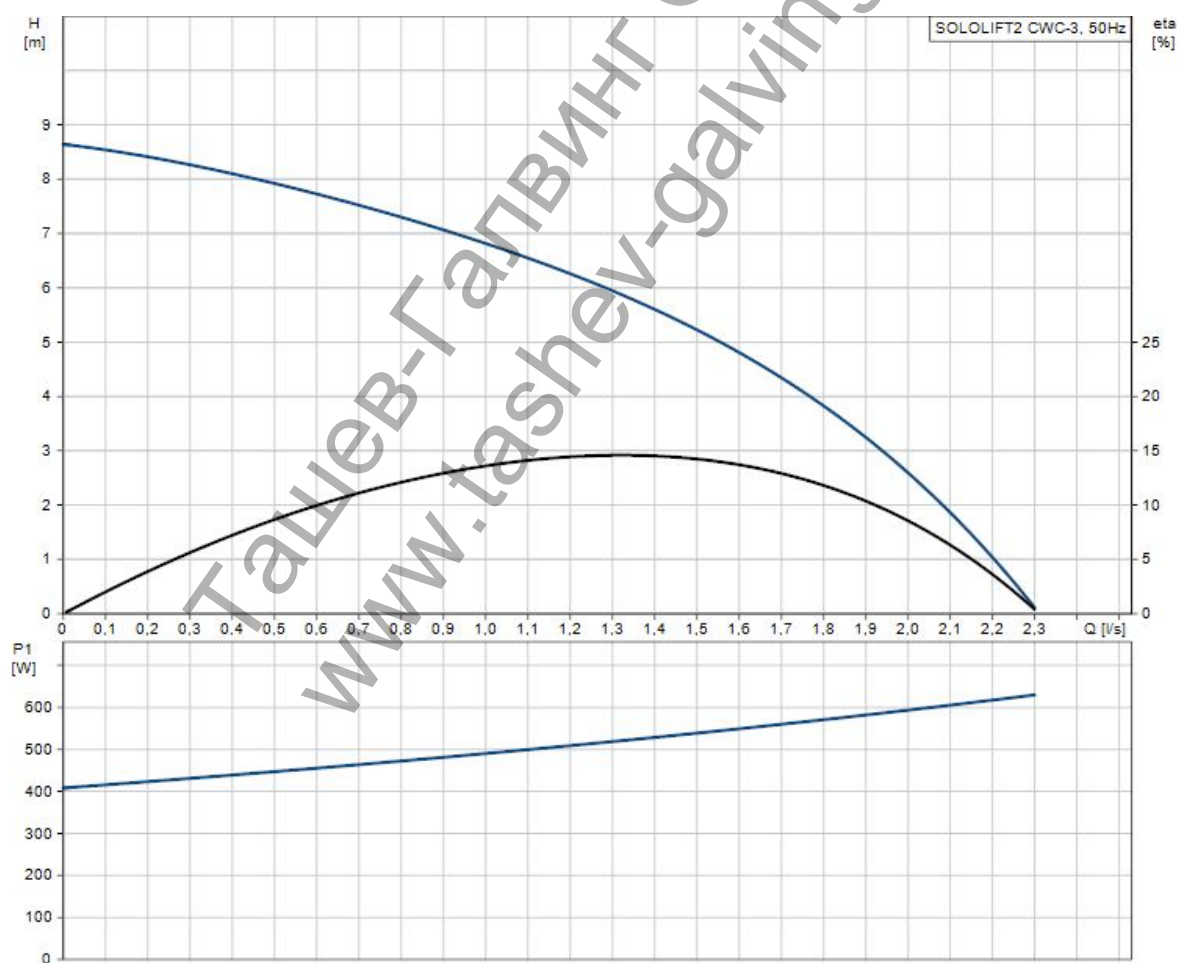

SOLOLIFT2 CWC-3

Sololift2 CWC-3 е компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадни води от частни домове, където отпадните води не могат да бъдат отведени директно към канализационната система по гравитачен път. Sololift2 CWC-3 обикновено се използва за:

- тоалетни със стенен монтаж, душ кабинни и умивалници в сутерени под нивото на канализационната система във връзка с реновирането и модернизирането на съществуващи сгради, чието местоположение е далеч от главната канализационна тръба и не може да се постигне отвеждане по гравитачен път.

Изключително ниски нива на превключване за най-ниските конструкции, особено в случаите на свързване на вана или душ кабина. Sololift2 CWC-3 е подходяща за монтаж в кухи пространства зад стенно монтирана тоалетна. Подемната станция е подходяща само за изпомпване на отпадни води от душ кабинни и умивалници, както и канални води от тоалетни, съдържащи тоалетна хартия и фекалии. Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да причини повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция. Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел с или без щепсел (вижте техническите данни)
- Възможност за хоризонтално или вертикално закрепване на конектора за маркуч с няколко адаптера за тръби с диаметър Ø22-40mm
- вграден възвратен вентил
- Сух високопроизводителен двигател, вкл. термична защита, превключвател за ниво и контролер
- DN100 шланг за връзка към тоалетна
- Гъвкави конектори за вход (настройване на височина) за тръби Ø36 или 40
- Слот за аларма със звънец (аксесоар)
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за източване с цел обслужване
- Обезвъздушаващ вентил със защита от преливане
- Подемни фиксиращи скоби

Конструкция съгласно EN12050-3 и инспекция от външен институт с уникални функции, фокусирани върху бързо инсталиране, дълготрайна работа и лесно обслужване за почистване.

Течност:

Работен флуид: Всеки нютонов флуид

Максимална температура на флуида: 50 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Одобрение на табелката: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Материали:

Резервоар: PLASTIC

Инсталиране:

Помпен вход: 32/36/40, 36/40/50, DN 100

Изход на помпата: 22/25/28/32/36/40

Брой на водачите: 3X0,75MM2

Електрич. данни:

Входна мощност - P 1: 620 W
Основна честота: 50 Hz
Номинално напрежение: 1 x 220-240 V
Номинален ток: 3 A
Cos phi - коефициент на мощност: 0,92
Номинална скорост: 2800 rpm
Клас на защитеност (IEC 34-5): IP44
Изолационен клас (IEC 85): F
Дължина на кабела: 1.2 m
Тип на кабела: H05VV-F
Тип на кабелния куплунг: SCHUKO

Други:

Нето тегло: 8.09 kg
Брутна тежест: 9.69 kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com