


SOLOLIFT2 C-3

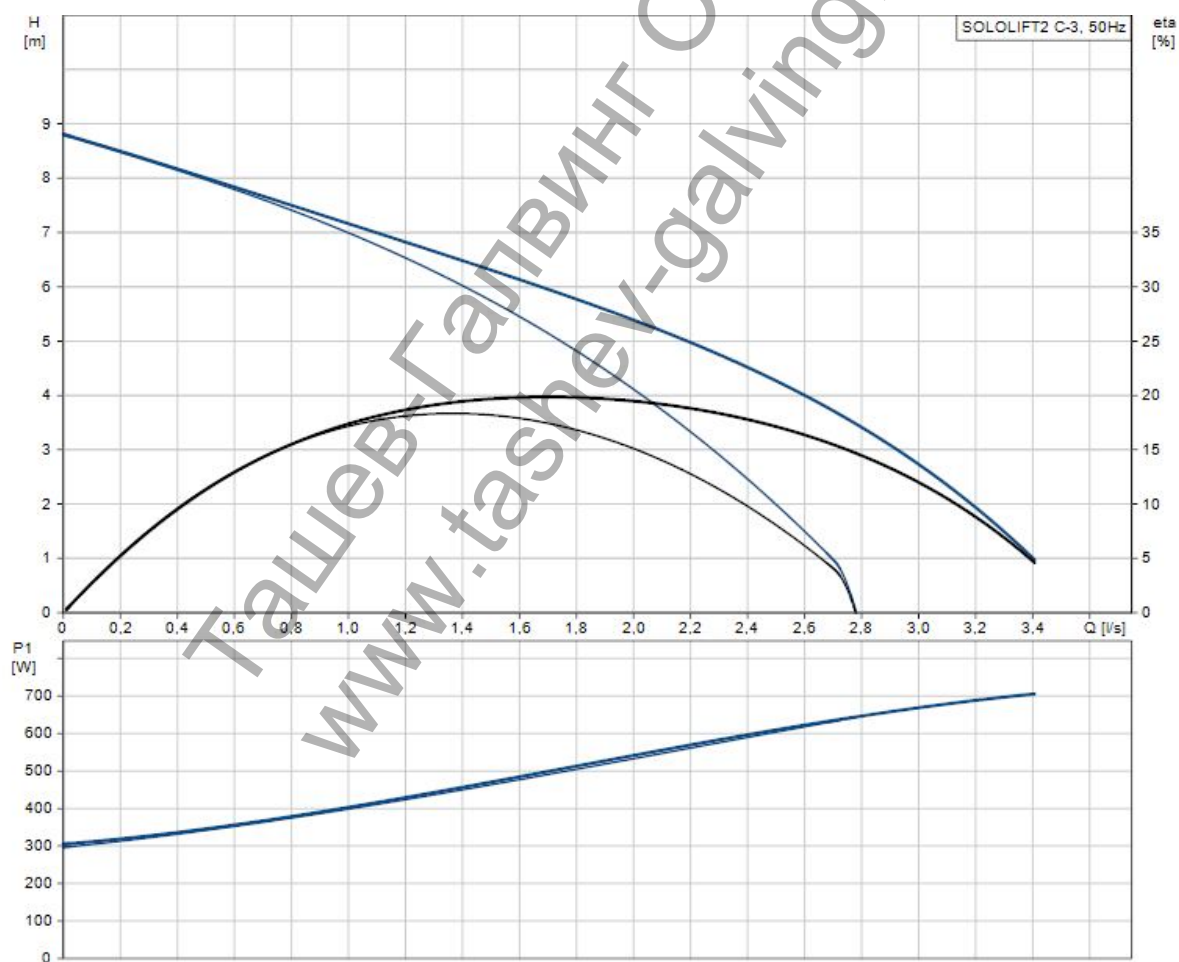

Спецификации

Име на продукт SOLOLIFT2 C-3

Продукт No. 97775317

EAN номер 5710624187265

Технически

Максимален напор 8.5 m

Одобрение на табелката CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Толеранс на характеристиката ISO9906:2012 3B

Материали

Резервоар PLASTIC

Инсталиране

Помпен вход 32/36/40,
36/40/50

Изход на помпата 22/25/28/32/36/40

Брой на водачите 3X0,75MM2

Течност

Работен флуид Всеки нютонов флуид

Максимална температура на флуида 75(90) °C

Плътност 998.2 kg/m³

Електрич. данни

Входна мощност - P 1 640 W

Основна честота 50 Hz

Номинално напрежение 1 x 220-240 V

Номинален ток 3.1 A

Cos phi - коефициент на мощност 0,9

Номинална скорост 2800 rpm

Електрич. данни

Клас на зашитеност (IEC 34-5)	IP44
Изоляционен клас (IEC 85)	F
Тмпературна защита	THERMIK S06-140-05
Дължина на кабела	1.2 m
Тип на кабела	H05VV-F
Тип на кабелния куплунг	SCHUKO

Други

Нето тегло 7.6 kg

Брутна тежест 9.3 kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com