


SOLOLIFT2 D-2 - 97775318

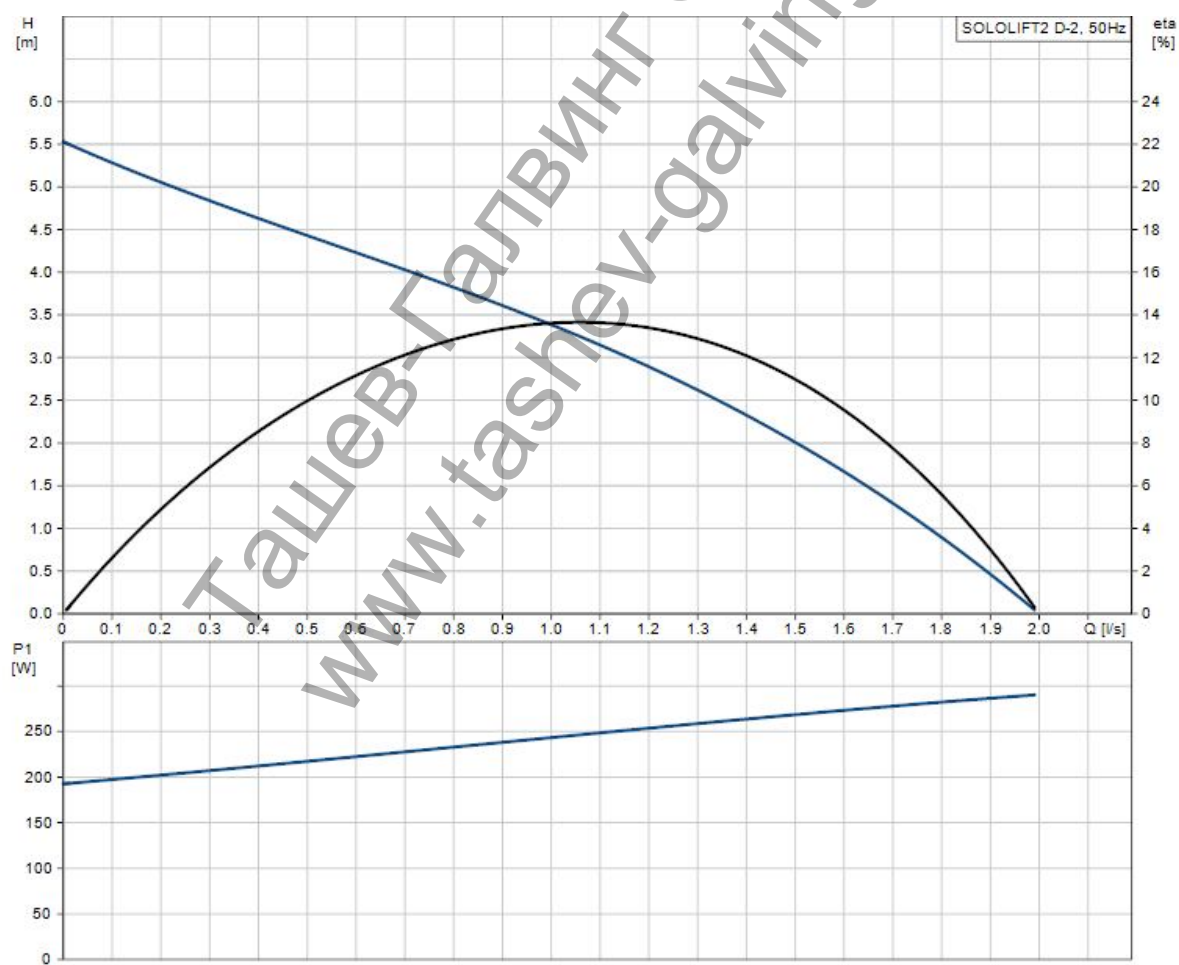

SOLOLIFT2 D-2

Sololift2 D-2 е компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадни води от частни домове, където дивите води „без води от тоалетни“ не могат да бъдат отведени директно към канализационната система по гравитачен път.

Sololift2 D-2 обикновено се използва за:

- душ кабини, умивалници или бидета в сутерени под нивото на канализацията във връзка с реновирането и модернизирането на съществуващи сгради, чието местоположение е далеч от главната канализационна тръба и не може да се постигне отвеждане по гравитачен път.

Изключително ниски нива на превключване за най-ниските конструкции, особено в случаите на свързване на вана или душ кабина.

Sololift2 D-2 е подходяща за ограничени пространства във вградени кабини или под душ-вани или повдигнати части.

Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да причини повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция.

Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел с или без щепсел (вижте техническите данни)
- конектор за изходния шланг с няколко адаптера за тръби с Ø22-36mm
- Вграден възвратен вентил
- Сух високопроизводителен двигател, вкл. термична защита, превключвател за ниво и контролер
- Гъвкави конектори за вход (настройване на височина) за тръби Ø36 или 40
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за източване с цел обслужване
- Обезвъздушаващ вентил със защита от преливане
- Подемни фиксиращи скоби

Конструкция съгласно EN12050-2 и инспекция от външен институт с уникални функции, фокусирани върху бързо инсталиране, дълготрайна работа и лесно обслужване за почистване.

Течност:

Работен флуид: Всеки нютонов флуид

Максимална температура на флуида: 50 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Одобрение на табелката: CE, TR, LGA, VDEEMV, VDE

Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Материали:

Резервоар: PLASTIC

Инсталиране:

Помпен вход: 36/40/50

Изход на помпата: 22/32

Брой на водачите:	3X0,75MM2
Електрич. данни:	
Входна мощност - P 1:	280 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	1.3 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0,95
Номинална скорост:	2800 rpm
Клас на заштитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Дължина на кабела:	1.2 m
Тип на кабела:	H05VV-F
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Други:	
Нето тегло:	4.53 kg
Брутна тежест:	5.53 kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com