

Лице за контакт
e-mail
Телефон
Факс
Клиент

Лице за контакт
e-mail
Телефон

Текст на офертата

Име на проекта Проект без име 2019-06-14 09:37:21.323
ID на проекта

Дата 2019-06-14

№ позици	Колич	Описание	PG
----------	-------	----------	----

- Описание: Система за изпомпване на кондензат**
- 1 Центробежна помпа: Plavis 015-C
- Система за изпомпване на кондензат за събиране и изпомпване на кондензат от уреди за оползотворяване на топлината от горивни котели, системи за охлаждане и климатизация. Изпълнение кабел с щепсел, с въртящ се капак и мотор. Входовете се фиксират чрез регулируеми направляващи гумени уплътнения. Управлението на нивото на системата за изпомпване на кондензат се осъществява посредством превключвател за нивото на електродите. Чрез вградения сферичен възвратен клапан се избягва обратното връщане на кондензат в резервоарите. Благодарение на модулната конструкция системата за изпомпване на кондензат е компактна, тиха и има нисък разход на електроенергия. За експлоатационната безопасност са интегрирани една визуална и една акустична аларма, както и контакт на алармата. Системата за изпомпване на кондензат е оборудвана с камера с гранулат за неутрализирането на кондензата.

Особености/предимства при използване

- Надеждно измерване на нивото на напълване чрез превключвател на нивото на електродите
- Неутрализация на кондензата благодарение на вградената камера с гранулат
- Лесен монтаж благодарение на системата Plug & Pump с регулируем вход и въртящ се капак
- Бърза и лесна поддръжка благодарение на разглобяемия капак за поддръжка и вградения възвратен клапан
- По-голяма експлоатационна безопасност благодарение на вградената визуална и звукова аларма
- Икономия на енергия благодарение на ниския разход на електроенергия ($\leq 20 \text{ W}$)
- Перфектна интеграция в клиентската среда благодарение на компактната модерна конструкция и тихия режим на експлоатация ($< 40 \text{ dBA}$)

Обем на доставката

- Система за изпомпване на кондензат с нивосонда
- Резервоар, капак и капак за поддръжка
- Електрически кабел с дължина 1,5 m, контакт на алармата
- Стена на камера за камера с гранулат (1 бр.) (гранулатът да се осигури от монтажника)
- Маркуч от страната на нагнетателя ($\varnothing 8 \text{ mm}$, 5 m)
- Регулируем поток (2 бр. направляващо гумено уплътнение $\varnothing 2/32 \text{ mm}$)
- Болтове ($\varnothing 4 \text{ mm}$) и дюбели за стенен монтаж
- Инструкция за монтаж и експлоатация

Материали

Корпус на мотора : Изкуствен материал
Корпус на помпата : Изкуствен материал
Работно колело : Composite
Резервоар : Акрил-бутадиен-стирол

Работни данни

Работен флуид : чиста вода 100 %
Дебит :
Напорна височина :
Температура на флуида : $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Мин. температура на флуида : $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$



Лице за контакт
е-mail
Телефон
Факс
Клиент

Лице за контакт
е-mail
Телефон

Текст на офертата

Име на проекта Проект без име 2019-06-14 09:37:21.323
ID на проекта

Дата 2019-06-14

№ позици	Колич	Описание	PG
----------	-------	----------	----

Мотор

Ел. захранване : 1~230V/50 Hz
Номинална мощност P2 : 0.015 kW
Номинални обороти : 15000 1/min
Номинален ток : 0.2 A
Степен на защита : IP 20
Клас на изолация : B

Присъединителни размери

Тръбно присъединяване от смукателната страна : 18/40 mm
Тръбно присъединяване от напорната страна : 8/10 mm

Информация за поръчки

Тегло при бл. : 1 kg
Изделие : Wilo
Модел : Plavis 015-C

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Система за изпомпване на кондензат Plavis 015-C

Име на проекта

Проект без име 2019-06-14 09:37:21.323


ID на проекта

Място на монтаж

Клиент поз. №

Дата 2019-06-14

Работна диаграма

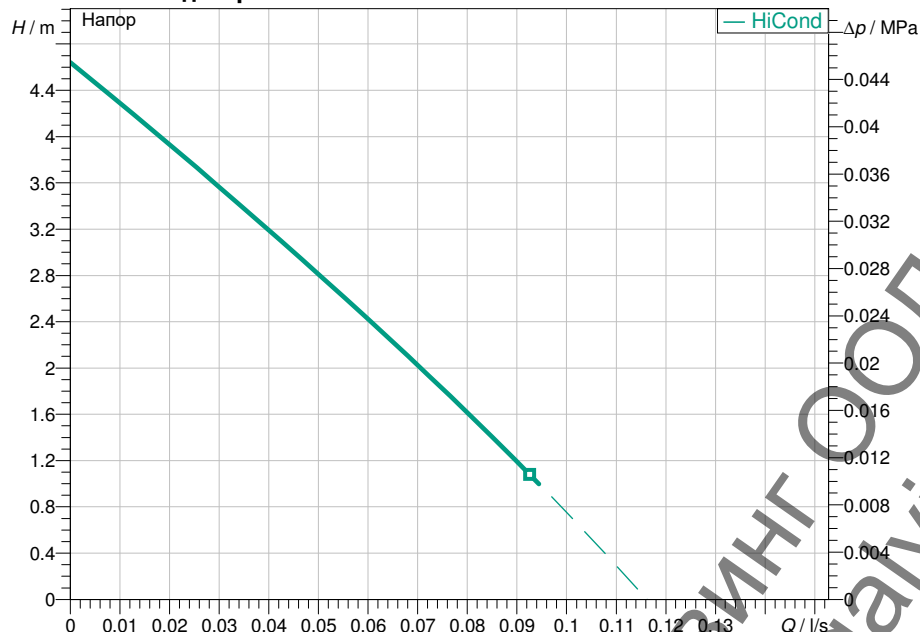

Изисквани данни

Дебит	
Напор	
Медиум	чиста вода 100 %
Работен флуид	20.00 °C
Плътност	998.30 kg/m³
Кинем. вискозитет	1.00 mm²/s

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит	
Напор	
Данни за продуктите	
Система за изпомпване на кондензат	
Plavis 015-C	
Максимално работно налягане	0.05 MPa
Температура на флуида	5 °C ... +60 °C
Режим на работа (непотопена)	S1
Бруто обем	1.6 l

данни за мотора

Ел. захранване	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимо отклонение в напрежението	±5 %
Консумирана мощност P1	0.02 kW
Номинален ток	0.20 A
Вид стартиране	-
Степен на защита	IP 20
Клас на изолация	B

Кабел

Дължина на захранващия кабел	1.5 m
Щепсел	Да
Вид на свързващия кабел	Неоткачащ се

Присъединителни размери

Входен отвор	18/40 mm, -
Тръбно присъединяване от напорна страна	1/2"

Материали

Корпус на мотора	Изкуствен материал
Корпус на помпата	Изкуствен материал
Работно колело	Composite
Резервоар:	Акрил-бутадиен-стирс

Информация за поръчки

Тегло прикл.	1 kg
№ на артикул	2544143

