


Дискова четка за стационарни машини с усукана стоманена тел

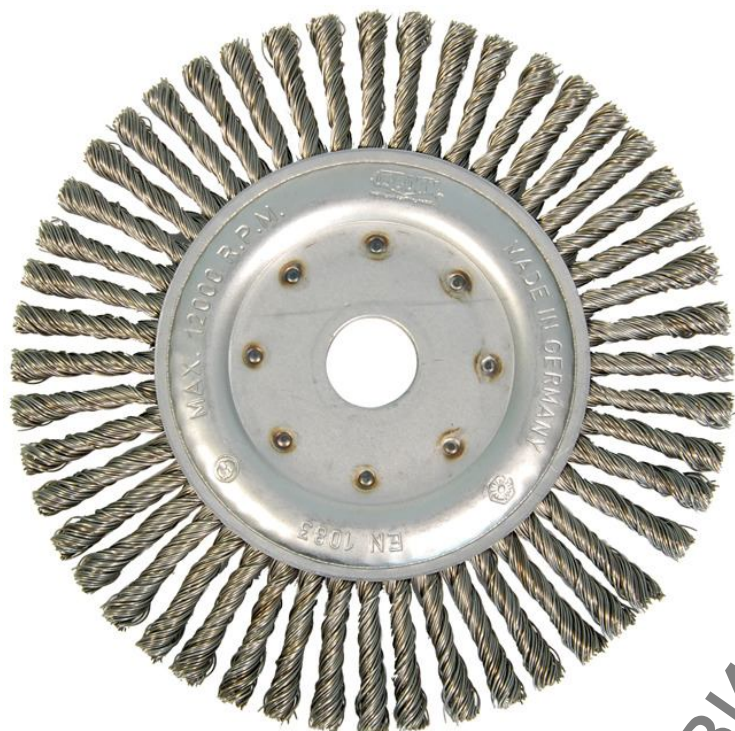

В зависимост от дебелината на телта са подходящи за:

- Отстраняване на грапавини
- Почистване на чаплъци
- Заглаждане на ръбове
- Структуриране
- Почистване на заваръчни шевове
- Отстраняване на шлака и боя

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Dimensions			Arbor hole		Thread	Orig. OSBORN steel wire				Orig. stainless	Adapter	MSFS	Pack.
D	A	T	B	inch	G	0,30	0,35	0,50	0,63	OSBORN st. 0,40		RPM	Qty.
mm	mm	mm	mm			Item No.	Item No.	Item No.	Item No.	Item No.			
Ø 150													
150	6	38	22,2	7/8"	---	---	---	9906-026 501	---	---	F	12.000	12
150	25	38	22,2	7/8"	---	9906-026 246	9906-026 247	---	---	9906-026 629	F	12.000	12
150	13	38	22,2	7/8"	---	---	---	---	9906-026 249	---	F	12.000	12
150	6	38	---	---	M14x2	---	---	9906-026 500	---	---	---	12.000	10
150	6	38	---	---	5/8"NC	---	---	9906-026 045	---	---	---	12.000	10
150	25	38	---	---	5/8"NC	---	---	---	9906-026 047	---	---	12.000	10
Ø 165													
165	6	32	22,2	7/8"	---	---	---	9886-026 051	---	---	F	12.000	12
165	10	32	22,2	7/8"	---	---	---	---	9886-026 039	---	F	12.000	12
165	6	32	---	---	5/8"NC	---	---	9906-026 048	---	---	---	12.000	10
165	10	32	---	---	5/8"NC	---	---	---	9906-026 039	---	---	12.000	2
Ø 171													
171	6	29	22,2	7/8"	---	---	---	9706-026 904	---	---	F	12.000	12
171	6	29	---	---	5/8"NC	---	---	9906-026 904	---	---	---	12.000	10
Ø 178													
178	6	38	22,2	7/8"	---	---	---	9906-026 051	---	---	F	12.000	12
178	13	44	22,2	7/8"	---	---	---	---	9906-026 551	---	F	12.000	12
178	6	38	---	---	M14x2	---	---	9906-026 053	---	---	---	12.000	10
178	6	38	---	---	5/8"NC	---	---	9906-026 052	---	---	---	12.000	10
178	13	44	---	---	M14x2	---	---	---	9906-026 552	---	---	12.000	10
178	13	44	---	---	5/8"NC	---	---	---	9906-026 553	---	---	12.000	10

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com