


**D-400**

Rejas de imbornal / Grilles / Grates / Grelhas de sarjeta

TRAFICO

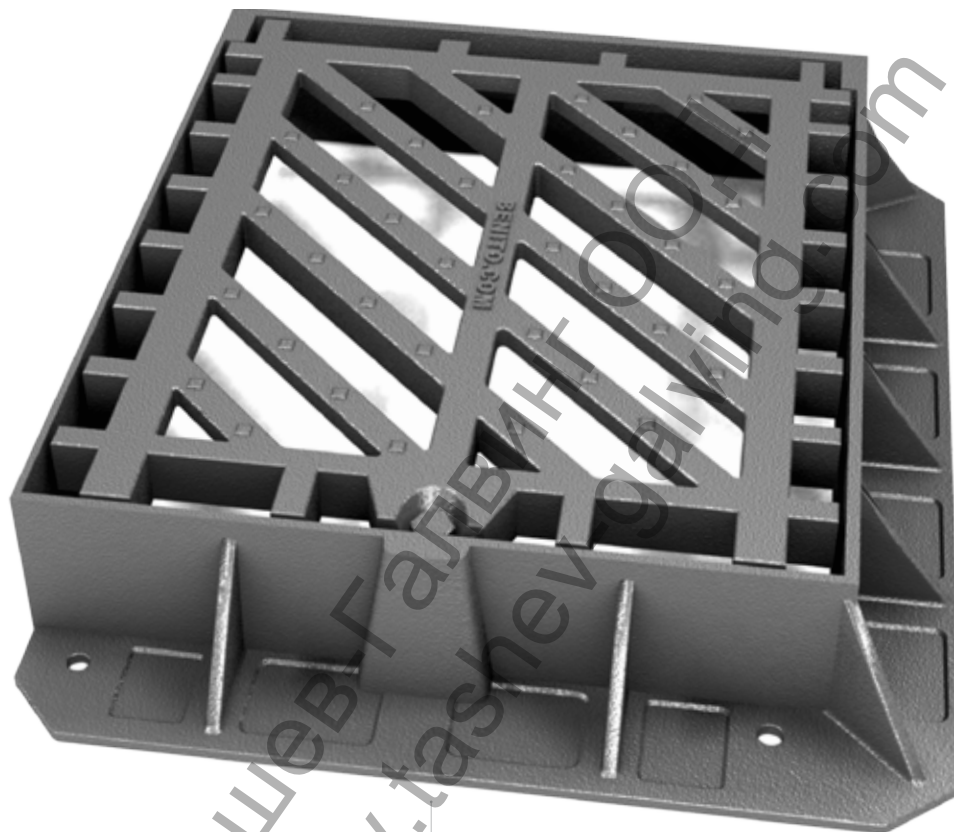


CIERRE ANTIRROBO / FERMETURE ANTIVOL /
LOCKING ANTI THEFT

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES



R0530



REF.		CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	C	D	H	P	P1	SUP. ABS . DM2 / SURFACE ABSORB . DM2 /	UN.
R0530	BVQI	C-250	535 mm	355 mm	375 mm	315 mm	100 mm	315 mm	375 mm	4	42
R0540	BVQI	D-400	580 mm	520 mm	440 mm	440 mm	75 mm	445 mm	445 mm	6	40

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase D-400, grupo 4. Para calzadas de carretera (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Certificación de producto: EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Reja metálica con relieve antideslizante.

Absorción: Reja formada por barrotes de moldura en diagonal (antibicicleta) que garantizan la más alta absorción.

Articulación: Reja articulada antirrobo con sistema de cierre.

Obra civil: Lengüetas en el marco para una mejor instalación en la obra.

Matériel: grille avaloire en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.

Certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: relief antidérapant.

Absorption: design en diagonal garantissant un haut pouvoir d'absorption, facilitant la circulation des cycles et interdisant l'obstruction totale.

Articulation: grille avec articulation antivol.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: D-400 class to EN-124. Group 4. Road, pedestrian ways, stabilized verges and car park areas for all kind of vehicles.

Product certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: slippery-proof metallic grate.

Absorption: grate consisting of diagonal bars (anti-bike) in order to assure the highest absorption.

Joint: Grate with anti-theft joint with locking device.

Civil works: Frame with joint rims for a better installation process.