


Артикулен номер	0 601 796 202
Баркод	3165140717922
Допълнителна ръкохватка Vibration Control 2 602 025 171	✓
Заден фланец Резервна част № 2 605 703 014	✓
Затягаща гайка 1 603 340 040	✓
Защитен кожух 1 605 510 365	✓
Ключ с два щифта 1 607 950 043	✓



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	1.500 W
Обороти на празен ход	2.800 – 11.500 min ⁻¹
Отдавана мощност	820 W
Резба на шпиндела	M14
Ø на диска	125 mm
Гумен шлифовъчен диск, Ø	125 mm
Чашковидна четка, Ø	75 mm
Размери на инструмента (дължина)	372 mm
Размери на инструмента (височина)	102 mm
Тегло	2,5 kg
Превключвател	PROtection превключвател
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

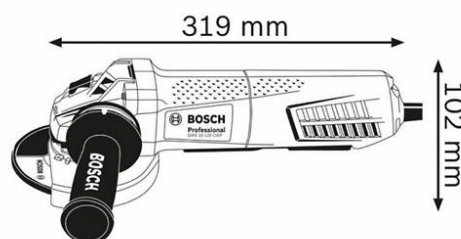

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	91 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	102 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Металообработка Бетон Строителство Големи ъглошлайфи Малки ъглошлайфи Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Metal

Търговска информация

Позициониране

- Новата серия PROtection-ъглошлайфи: здрави, идеални за работи и отлична защита за работещия

Потребителска полза

- Отлична защита на работещия: PROtection-превключвател изключва машината веднага след отпускането му
- Отличен контрол върху инструмента, благодарение на възможността за задействане на превключвателя от много различни места
- Здрави и мощни: издръжливи и мощни мотори с Constant Electronic за бързи и ефективни резултати от работата

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com