


Артикулен номер	0 601 B15 001
Баркод	3165140695268
1 x диск за циркуляр, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 2 608 640 440	✓
Бутащ прът 1 619 P04 042	✓



Технически данни

Технически данни

Капацитет на рязане при 0°	95 x 150 mm
Капацитет на рязане при скосяване 45°	95 x 90 mm
Регулиране на скосяването	48 ° ляво / 48 ° дясно
Регулиране на наклона	47 ° ляво / 2 ° дясно
Размери на инструмента (широчина x дължина x височина)	660 x 550 x 400 mm
Обороти на празен ход	3.800 1/min
Диаметър на режещия диск	305 mm
Височина на рязане на стационарен циркуляр	51 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm
Тегло	21,0 kg
Номинална консумирана мощност	1.800 W
Ниво на шума	Определено по крива A Ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB

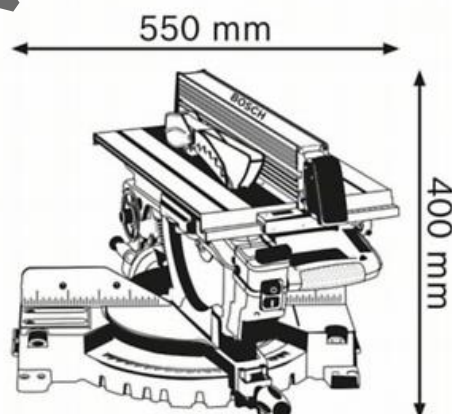

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	91 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	104,5 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Стационарни Дърво Високопроизводителна гама
----------	--

Търговска информация

Позициониране

- Многостранен талант със 100 % прецизност

Потребителска полза

- Стационарен циркуляр и циркуляр за рязане чрез потапяне в едно
- Прецизна работа с вграден лазер
- Мощен 1800 W мотор за бързи резултати от работата (дълбочина на рязане до 95 mm – функция скосяване и височина на рязане до 51 mm – функция настолен циркуляр)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com