

Превод от италиански език

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА



Индукционен поялник
Каталожен номер 0026



ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ



Прочетете това ръководство, преди да започнете работа.

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Преди да започнете каквато и да е работа, задължително трябва да прочетете това ръководство за експлоатация. Гаранцията, че машината ще работи добре с пълен капацитет, зависи изключително от спазването на всички инструкции, описани в това ръководство.



Квалификация на оператора

Операторите, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността, отнасяща се до:

- а) Условия на използване на оборудването;
- б) Предвидими необичайни ситуации,

в съответствие с член 73 от Законодателно постановление 81/08.

Ние гарантираме, че машината съответства на спецификациите и техническите инструкции, описани в Ръководството към датата на неговото издаване, посочена по-долу; Освен това, машината може да бъде предмет на важни технически промени в бъдеще, без ръководството да бъде актуализирано.

За информация относно промените, които могат да бъдат извършени, се свържете с FERVI.

Редакция 3

Юни 2014 г.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ТОКОВИТЕ УДАРИ.



Рискове, свързани с токови удари

- Преди да докоснете електрически части, които може да са под напрежение, проверете дали щепселът е изваден от контакта.
- Уверете се, че параметрите на електрическото захранване съответстват на изискванията на машината по отношение на напрежението и честотата.
- НЕ използвайте различни видове захранващи източници.
- НЕ пръскайте и не изливайте вода върху уреда.
- НЕ охлаждайте крайника с вода.
- В случай на контакт с вода, незабавно извадете щепсела от електрическия контакт.
- Не използвайте уреда, ако не е напълно сглобен.
- За ремонти се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.

1.1. Техническа поддръжка.

За всякакви технически проблеми и при необходимост от разяснения, не се колебайте да се свържете с техническия отдел на доставчика, от когото сте закупили продукта.

Ташев-Галвинг
www.tashev-galving.com

2. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОЯЛНИКА.

Поялникът с моментално действие (каталожен номер 0441) е уред за спояване на проводници от електрически вериги. Уредът се захранва от електрическата мрежа с параметри 230 V / 50 Hz.

Поялникът се състои от следните части (вижте Фигура 1):



Фигура 1 – Общ изглед и основни части

1. Захранващ кабел
2. Пистолетна ръкохватка
3. Стартов бутон
4. Накрайник на поялника
5. Лампа за осветление
6. Централен корпус с вентилационни отвори

2.1. Технически спецификации

Захранващо напрежение (V) / честота (Hz)	230 AC / 50
Максимална мощност (W)	100 W
Клас на защита	II

2.2. Идентификационна табелка

 Via del Commercio 81 41058 Vignola (MO) - ITALY	Art. 0026 – Saldatore 230V - 50Hz - 100 W Lotto n° Anno di Costr. 2014	   Made in PRC
---	---	--

ФЕРВИ
ул. Дел Комерчо 81
41058 Виньола – Модена, Италия

Каталожен номер 0026 – Поялник
230 V – 50 Hz – 100 W
Партида №
Година на производство: 2014

Фигура 2 – Идентификационна табелка

3. НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е:

- Използването на инструмента върху повърхности, която са нестабилни, могат да се увредят от топлината или са лесно запалителни.
- Да оставяте поялника така, че накрайникът да докосва или да е близо до повърхности, чувствителни към топлина.
- Да допускате инструментът да се използва от необучен персонал и хора, които не са прочели ръководството за експлоатация.
- Да използвате инструмента в неконтролирани климатични условия, влажна или запрашена среда или в потенциално взривоопасна атмосфера.
- Да използвате поялника продължително време.
- Да използвате поялника в присъствие на деца.
- Да сменяте накрайника и да извършвате проверки или поддръжка, без да сте изключили щепсела на захранващия кабел от мрежата или докато инструментът е още горещ.
- Да модифицирате или променят инструмента.
- Да използвате захранващи източници с параметри, различни от предписаните.
- Да пръскате вода върху инструмента и/или да го докосвате с мокри ръце.
- Когато не се използва, поялникът трябва да се оставя върху подходяща поставка, така че острието да не докосва предмети, чувствителни към топлина.




Изгаряния

Когато хващате поялника, внимавайте да не докоснете накрайника, ако все още е горещ. Съществува опасност от изгаряния!

4. РАБОТА.

4.1. Включване и изключване.

Включването и изключването на инструмента става чрез вкарване и изваждане на щепсела в/от контакта на електрическата мрежа с параметри 230 V / 50 Hz. За да извадите щепсела от контакта, хванете самия щепсел и никога не дърпайте кабела (вижте Фигура 3).

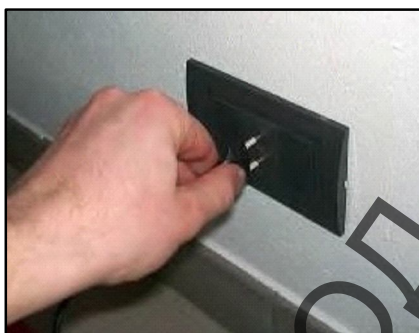

Фигура 3 – Изваждане на щепсела от контакта

4.2. Използване на поялника.

- Преди заваряване внимателно почистете детайлите, които ще заварявате.
- Натиснете стартовия бутон, за да загреете накрайника (при натискането на бутона се включва и осветлението, за да се увеличи видимостта на работната зона).
- Винаги поддържайте накрайника чист и нанесете достатъчен слой запояващ калай.
- Дръжте поялника само за ръкохватката и го оставайте така, че накрайникът да не докосва никакви предмети или повърхности.
- Когато работата приключи, оставете поялника да се охлади. Никога не го потапяйте във вода, за не се излагате на опасност от токов удар.

5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ.

Целта на тази глава е да предостави всички необходими процедури и практики за поддръжка, за да запазване на доброто експлоатационно състояние на **многофункционалния поялник**.

Дейност	Периодичност	
	Ежедневно	Седмично
1. Обща визуална проверка	X	
2. Общо почистване		X
3. Поддръжка на накрайника		X

1. **Обща визуална проверка:** проверете общото състояние на инструмента и по-специално гъвкавия захранващ кабел, наличието на повредени или липсващи части.



Състояние на захранващия кабел

Захранващият кабел издържа само на кратък контакт с горещи метални части. Ако кабелът е повреден, поялникът не може повече да се използва. Предвид специалната конструкция захранващият кабел не може да бъде подменен.

2. **Общо почистване:** почистването е необходимо, за да се отстранят от поялника всякакви натрупвания на припой, прах или замърсявания и да се избегне препятствието на вентилационните отвори.




Рискове, свързани с почистването

Извакайте инструмента да се охлади и го почистете внимателно, като използвате суха и мека кърпа. Не използвайте органични разтворители за почистване.

3. Поддръжка на накрайника.

- Винаги поддържайте накрайника на поялника далече от предмети или повърхности, след като го изключите или преди да го приберете, докато достигне стайна температура; почиствайте накрайника само преди да се е загреял;
- Не използвайте поялника за дълъг период от време, тъй като това може да повреди повърхността на накрайника;
- Почиствайте го всяка седмица или на всеки 20 часа работа и отстранявайте всички остатъци, които се отпадат върху уреда. За почистване не използвайте течности, които съдържат хлор или киселини, а смола или активни смоли. Почиствайте накрайника, само когато е студен; никога не го почиствайте с едрозърнести или варовикови абразивни материали;
- Ако се образува оксиден слой, той може да се отстрани леко шкурка № 600 – 800, изопропилов алкохол или еквивалентен, след което веднага го загрейте и покрийте накрайника на поялника, за да предотвратите окисляването на почистената повърхност.

6. РАЗГЛОБЕН ВИД И СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

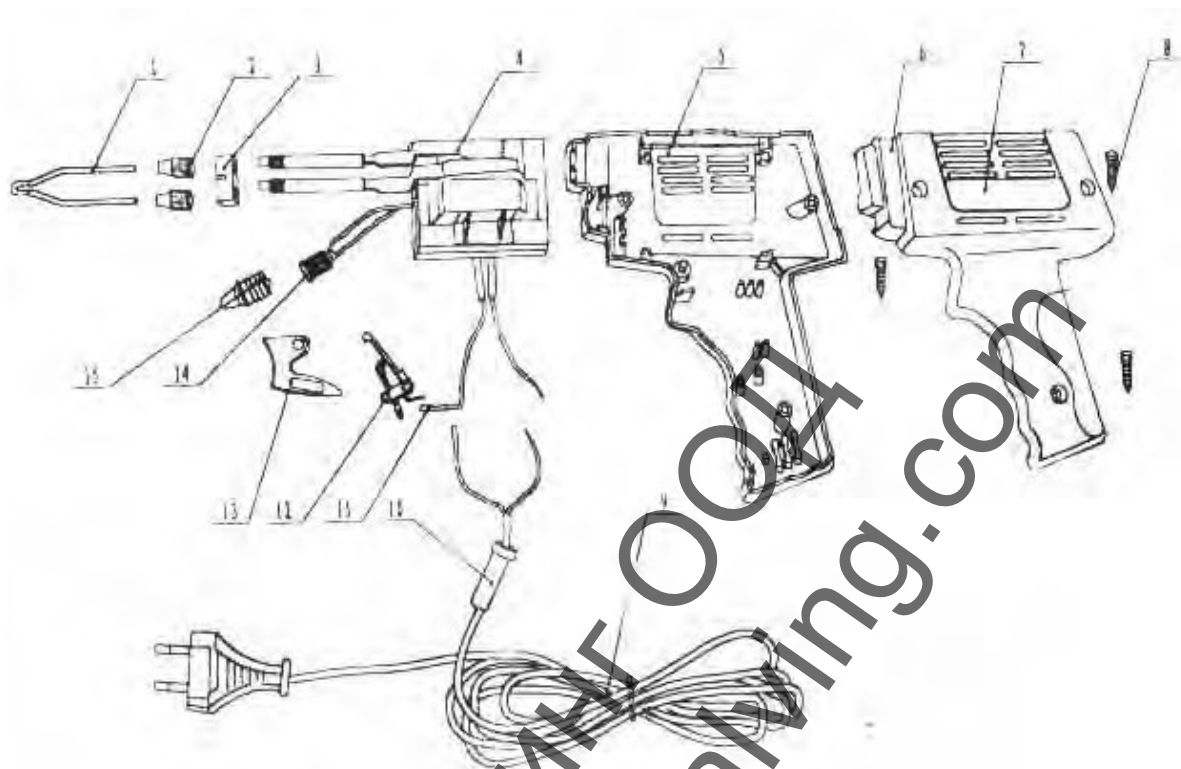

РЕФ. №	ОПИСАНИЕ	РЕФ. №	ОПИСАНИЕ
0026/01	Поялник	0026/09	Захранващ кабел
0026/02	Захващаща гайка	0026/10	Салник на кабела
0026/03	Дистанционна шайба	0026/11	Клема на кабела
0026/04	Трансформатор	0026/12	Прекъсвач
0026/05	Лява част на корпуса	0026/13	Бутон на прекъсвача
0026/06	Дясна	0026/14	Гнездо на светодиода
0026/07	Идентификационна табелка	0026/15	Светодиод
0026/08	Винт		