


# Акумулаторен ударен винтоверт



## DHP484RFE

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Напрежение:                         | 18 V - LXT                           |
| Капацитет на батерията:             | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Вид на батерията:                   | Li-ion                               |
| Тип на двигателя:                   | BL-motor                             |
| Об. на пр. ход / ниски:             | 0 - 500min <sup>-1</sup>             |
| Об. на пр. ход / високи:            | 0 - 2.000min <sup>-1</sup>           |
| Удари в минута / ниски:             | 0 - 7.500min <sup>-1</sup>           |
| Удари в минута / високи:            | 0 - 30.000min <sup>-1</sup>          |
| Патронник:                          | 1,5 - 13mm                           |
| Макс. ø - стомана:                  | 13mm                                 |
| Макс. ø - дърво:                    | 38mm                                 |
| Макс. ø - бетон:                    | 13mm                                 |
| Степени върт. момент:               | 21 + D                               |
| Макс. въртящ момент/твърд:          | 54Nm                                 |
| Макс. въртящ момент/мек:            | 30Nm                                 |
| Механични скорости:                 | 2                                    |
| Шум: звуково налягане:              | 88dB(A)                              |
| Шум: звукова мощност:               | 99dB(A)                              |
| Шум: отклонение:                    | 3dB(A)                               |
| Вибрации: ударно пробиване в бетон: | 8m/s <sup>2</sup>                    |
| Вибрации: пробиване в метал:        | 2,5m/s <sup>2</sup>                  |
| Вибрации: отклонение (K):           | 1,5m/s <sup>2</sup>                  |
| Размери (Д x Ш x В):                | 182 x 79 x 261mm                     |
| Тегло (ЕРТА):                       | 1,9kg                                |
| Зарядно устройство:                 | DC18RC                               |
| Акумулаторна батерия :              | 2 x BL1830                           |

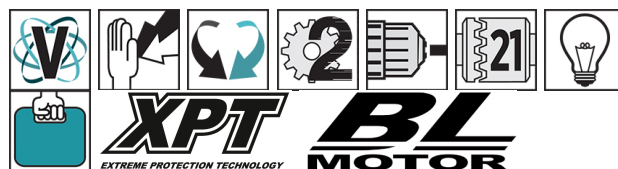

- Лек и компактен инструмент с възможност за регулиране на оборотите (2 степени).
- Безключов патронник
- Ергономичният корпус на инструмента идеално пасва на ръката на потребителя, което осигурява по-надежден захват по време на работа с инструмента с една или две ръце.
- Изключително здрав алуминиев корпус на редуктора.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Реглаж на оборотите