

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Сензор високочестотен– Presence Control PRO DUAL HF COM1

Характеристики:

Presence Control PRO DUAL HF 360

EAN	DUAL HF COM1 DUAL HF COM1 AP DUAL HF DIM DUAL HF KNX DUAL HF DALI	4007841 002978 4007841 590703 4007841 002985 4007841 002992 4007841 003005
Размери (В x Ш x Д)	120 x 120 x 76 мм	
Място на използване	монтаж на закрито в сгради	
Препоръчителна монтажна височина	2,5 м – 3,5 м височина на тавана	
Ъгъл на отчитане	360° със 140° ъгъл на разтвор евентуално през стъкло, дърво и леки преградни стени	
Диапазон на действие	макс. 10 x 3 м във всяка посока, плавна електронна настройка	

COM1
COM1 AP

DIM

IMPULSER
страница 176

Открит адаптер
Control PRO AP Box (IP 54)


Открит адаптер
Control PRO AP BOX KNX

Защитна кошничка


Информация за интерфейсите
ще откриете от страница 92
нататък в тази глава.



виж стр.2

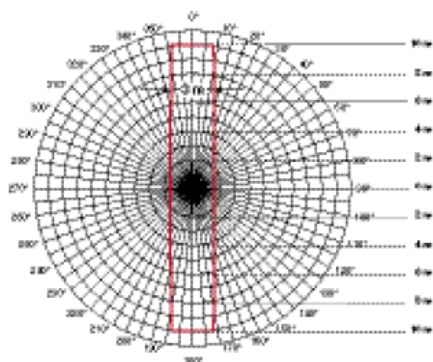

Presence Control PRO Dual HF, монтажна височина 2,8 м,
ситуация във вход на закрито, радиална посока на движение

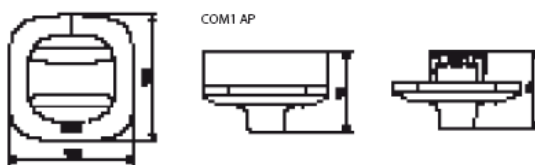

Сензорна част	Висока честота 5,8 GHz, излъчвана честота < 1 mW
Функции с помощта на прекъсвач DIP (KNX със софтуер ETS)	DIP 1 нормален/тестови режим DIP 2 полуавтоматично/напълно автоматично DIP 3 режим с бутон/с прекъсвач DIP 4 бутон ON/бутон ON-OFF DIP 5 регулиране на контрастно осветление ON-OFF (DIM/DALI)
Паралелни свързвания	Master/Slave Master/Master
Комфортна настройка	Teach In (с опционално дистанционно управление RC3)
Настройка на стойността на светлината	10 – 1000 Lux, ∞/дневна светлина DIM 100 – 1000 Lux
Вид защита	IP 20 (IP 54 с AP Box)
Клас защита	II
Температурен диапазон	0 до +40 °C
Корпус	UV-устойчив, може да се лакира
Принадлежности	- Сервизно дистанционно управление RC3 EAN 4007841 000387 - Дистанционно управление RC4 EAN 4007841 003012 - Дистанционно управление RC5 DALI EAN 4007841 592806 - Сервизно дистанционно управление RC6 KNX EAN 4007841 593018 - Дистанционно управление RC7 KNX EAN 4007841 592912 - Открит адаптер Control PRO AP Box EAN 4007841 000363 - Адаптер за тавана със скоби Control PRO UP Box EAN 4007841 000370 - Защитна кошничка EAN 4007841 003036 - Открит адаптер Control PRO AP BOX KNX EAN 4007841 003029