Технически характеристики

Дефектнотокова защита Schrack Technik 4P тип AC 40 A, 30 mA, 4P, 10 kA, Amparo



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

DATA SHEET

RCCB, RESIDUAL CURRENT CIRCUT BREAKER, **SERIES AMPARO**





SCHRACK-INFO


- **Tripping indicator**
- Lift and clamp terminals on both sides
- Terminal cross-section: **1-35mm²**
- **Type A: VDE-certificated**


Technical data:

Standard	**IEC/EN 61008-1**
Poles:	**2, 4**
Type	**AC,A**
Delay-type	**G, S**
Rated current I_n	**25A, 40A, 63A**
Rated sensitivity $I_{\Delta n}$	**0,03A, 0,1A, 0,3A**
Rated voltage Ue	**230/400V-AC**
Insulation voltage U_i	**500V**
Rated frequency (AC):	**50/60Hz**
Rated impulse withstand voltage (1,2/50) U_{imp}	**6kV**
Dieelectric test voltage at ind. Freq. For 1 **min.**	**2,5kV**
Short-circuit current $I_{nc} = I_{\Delta c}$	**10.000A**


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Wiring diagram:

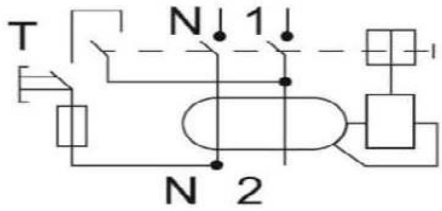

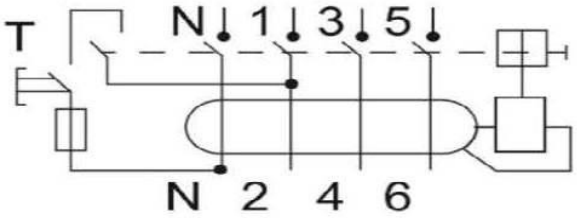

Dimensions:

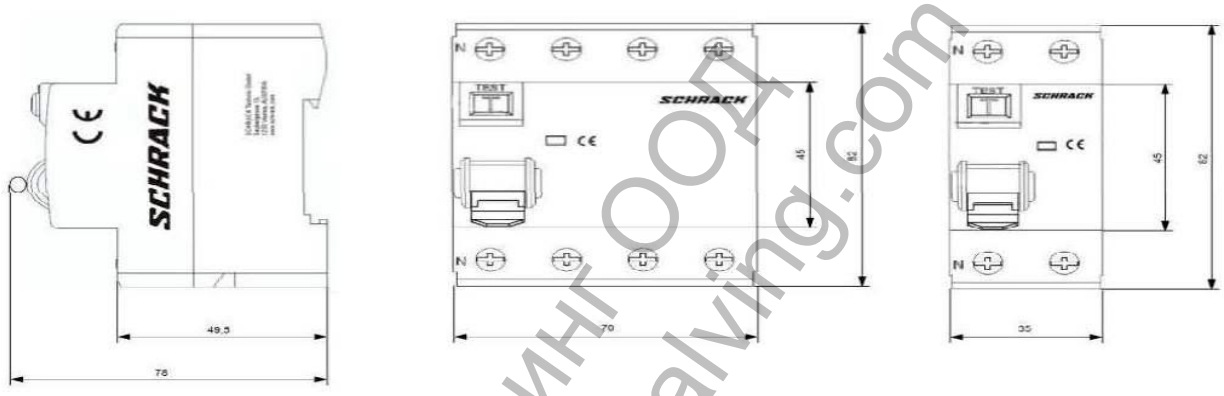

Продукт: Дефектнотокова защита Schrack Technik 4P тип AC 40 A, 30 mA, 4P, 10 kA, Amparo
Категория: Дефектнотокова защита
Бранд: Schrack Technik
Категория бранд: Дефектнотокова защита Schrack Technik

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com