

Тестер за ток/напрежение

PAN Allrounder 200AD


Един за всичко! Лесен като тестер за напрежение, мултифункционален като мултиметър и токови клещи; LED + LCD, 1500V DC, 200A AC/DC, True RMS

- Ниско напрежение до 24V - зелена LED индикация, опасно напрежение над 230V - червена LED индикация
- Аналогов LED и осветяем цифров LCD дисплей
- **Двуполусен индикатор за въртене на фазите**
- **Безконтактен детектор за напрежение с 3 нива (NCV)**
- **Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма**
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Тест на диоди
- **LED фенерче**
- **Вибрационна аларма и звуков сигнал за сигурна обратна връзка във всяка среда**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Завинтващи се контактни втулки за перфектен контакт в контакти, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN Allrounder 200AD
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,1 V - 1000 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 A - 200 A
Променлив ток AC (A~)	0,1 A - 200 A
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Честота (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Точност (%)	3 % - 5 %
Отвор на клещите ø	15 mm
Размери на устройството	197 x 63 x 36 mm
Тегло (бруто/нето)	494 / 296 g
Нужна батерия(и):	2 x 1,5V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

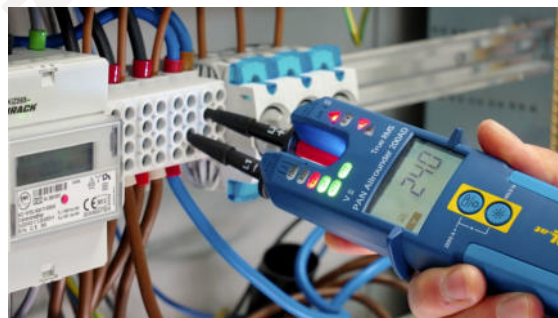

PAN Allrounder 200AD Video DE: [PAN Allrounder 200AD Video EN:](#)

