


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АНКЕР МНОГОЦЕЛЕВИ – цинкован, винтов - FBS S

Concrete screw FBS

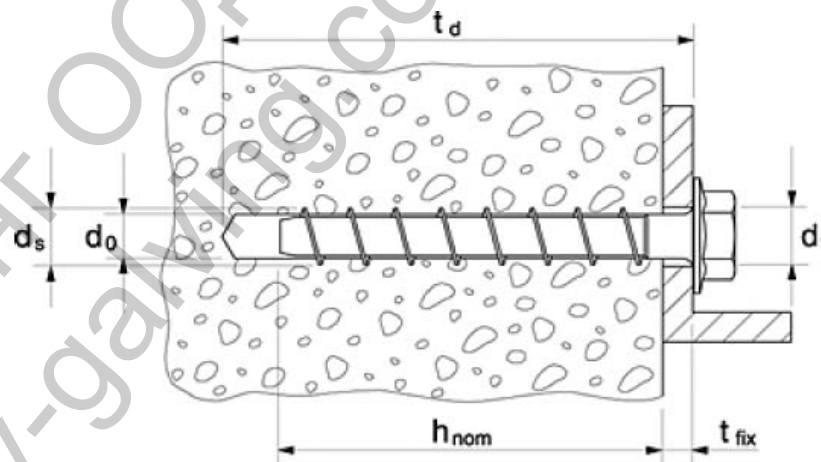

Характеристики:

Одобрен за използване в крехък/трошлив и не крехък бетон, от C20/25 до C50/60, леки и окачени тавани в съответствие с DIN 18168 и др. подобни фиксирани крепежи. Също подходящи за бетон C12/15, натурален камък с гъста, плътна, компактна структура, здрави монолитни тухли не кухи, монолитни не кухи тухли – от смес пясък и вар. За монтаж на парапети, конзоли, подвижни стълби, кабелни табла, машини, порти, вратници, елементи на прозорци, металини профили, бичмета, вериги, кабели, вентилационни тръби, тавани, конфигурации от дърво и метал.

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_o [mm]	drill-hole diameter in object d_f [Ø mm]	screw diameter d_s [mm]	drill hole depth h_0 [mm]	anchorage depth h_{ef} [mm]	max. usable length t_{fix} [mm]	actuation	min. drill-hole depth for through fixings t_d [mm]
FBS 10/10 S A4	067169	•	10	14	12,5	105	85	10	SW 17	-
FBS 10/20 S A4	098336	•	10	14	12,5	115	85	20	SW 17	-
FBS 10 M12/40 ST A4	098337	-	10	14	12,5	-	85	40	SW9	135
FBS 10 M12/60 ST A4	098338	-	10	14	12,5	-	85	60	SW9	155

гальванизирани

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_o [mm]	drill-hole diameter in object d_f [Ø mm]	screw diameter d_s [mm]	drill hole depth h_0 [mm]	anchorage depth h_{ef} [mm]	max. usable length t_{fix} [mm]	actuation	min. drill-hole depth for through fixings t_d [mm]
FBS 5/5 P	066774	•	5	7	6,6	65	55	5	T30	65
FBS 6/5 P	066939	•	6	8	7,6	65	55	5	T30	65
FBS 6/25 P	066948	•	6	8	7,6	65	55	25	T30	85
FBS 6/5 SK	066935	•	6	8	7,6	65	55	5	T30	65
FBS 8/5 US	066956	•	8	12	10,5	90	75	5	T40/SW13	-
FBS 8/25 US	066957	•	8	12	10,5	110	75	25	T40/SW13	-
FBS 8/15 S	066958	•	8	12	10,5	100	75	15	SW 16	-
FBS 10/5 S	067062	•	10	14	12,5	100	85	5	SW 18	-
FBS 10/15 S	067063	•	10	14	12,5	110	85	15	SW 18	-
FBS 10/25 S	067168	•	10	14	12,5	120	85	25	SW 18	-
FBS 6 M8	066949	•	6	8	7,6	60	55	-	-	60
FBS 6 M8/M10I	066950	•	6	8	7,6	60	55	-	-	60
FBS 10 M12/30 ST	098339	-	10	14	12,5	-	85	30	SW9	125
FBS 10 M12/53 ST	098340	-	10	14	12,5	-	85	53	SW9	148