


# Болт машинен, с б-стенна глава, с частична резба, 10.9, DIN 960

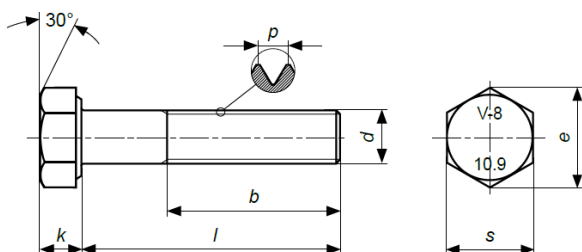

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato secondo RoHS  
Altri trattamenti a richiesta  
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated with dehydrogenation  
according to RoHS - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(8765*)	5738	960
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETA' MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">10.9</div>	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	M8	M10	M12	M12	M14	M16	M18	M20	M24
p	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
s	13	17	19	19	22	24	27	30	36
k	5,3	6,4	7,5	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15
e <sub>min</sub>	14,38	18,9	21,1	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53	39,98
b ≤ 125	22	26	30	30	34	38	42	46	54
b 125 + 200	28	32	36	36	40	44	48	52	60
b > 200						57	61	65	73

l = LUNGHEZZA / LENGTH										Kg
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
30										44,00
35	19,1	33,9	46,6							
40	21,1	37,1	51,0							
45	23,0	40,2	56,4			79,0				
50	25,0	43,4	60,8		60,8	84,5	111			
55	27,0	46,5	65,3			90,1	119			
60	28,9	49,6	69,8		69,8	95,7	127	169	216	
65	30,9	52,8	74,3			101	135	179		
70	32,9	55,8	78,8			107	143	189	240	354
75	34,8		83,3			112		199		
80	36,8	62,2	87,8			118	159	209	265	410
90	40,7	69,4	96,7			129	175	229	290	445
100	44,7	75,7	106,1			140	191	249	314	481
110	48,6	82,0	115,3			152	217	269	339	517
120		88,2	124,5			164	233	289	363	552
130		94,4	133,7			176	249	308	387	588
140		100,6	142,8			188	265	328	412	623
150			152			200	281	348	437	659
160							296	368	461	
170							312	388	486	
180							328	408	510	
190							344		535	
200							360		560	
210							380			
220							400			
230							420			
240							440			
260							460			