



## ВЕНТИЛАТОРИ AXIAL FANS

Друга информация

Other information



**Аксиалните битови вентилатори** са подходящи за вентилация на домове, кухни, бани, тоалетни, мазета, тавани и други.

Те са подходящи за къси въздуховоди до 3 м при ниска загуба на налягане.

Корпусът е изработен от ABS пластмаса в бял цвят с UV стабилизатор, моторната част е снабдена с трайна поликарбонатна обвивка, кабелната втулка е изработена от силикон. Защитна IPX4 за всички видове.

Работна температура -20 ° C до 40 ° C, топлинна защита 125 ° C.

**AV BASIC, PRO, JET** са оборудвани с плъзгащи лагери, **AV PLUS** със сачмени лагери.

**Клапата за вентилатор** се използва за предотвратяване притока на нежелани миризми и студен въздух обратно в помещението след изключване на вентилатора.

Този модел клапа е съвместим само с вентилатори модел AV.

**Axial domestic fans** are suitable for ventilation of homes, especially kitchens, bathrooms, toilets, but also cellars, attics and other interiors in housing development.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

Casing is made of prime plastic ABS in white colour with UV stabilizer, motor part is fitted in durable polycarbonate shell, cable bushing is made of silicon. Ingress protection IPX4 for all types.

Operational temperature -20 °C to 40 °C, heat protection 125 °C.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

**AV BASIC, PRO, JET** equipped with slide bearings, **AV PLUS** with ball bearings.


**The plastic back flap** for fan AV is used to prevent the flow of undesirable odors and to prevent cold air back into the room after turning off the ventilator. After turning on the back flap is opened, after switching off is returned to its original position.

The back flap is compatible with our fans AV.

## AV JET АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ТРЪБА AXIAL DUCT FAN



Характеристики на налягането:  
Pressure characteristics:

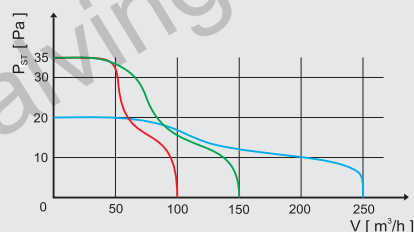

— AV JET 100  
— AV JET 120  
— AV JET 150

**Материал:** ABS

**Material:** ABS

**Акcesoари:**



**Accessories:**

Клапата за вентилатор не е включена.  
The plastic black flap is not included.

**Варианти:**  
**Offered types:**



стандарт



тип type	код / ordering code	размери[mm] / dimensions [mm]			бр./каш. pcs/cart.
	S	a	b	c	
<b>AV JET 150</b>	<b>0931</b>	149,5	102	152	14
<b>AV JET 120</b>	<b>0930</b>	119,5	102	122	14
<b>AV JET 100</b>	<b>0929</b>	99,5	102	102	27

Технически параметри: / Technical parameters:

тип type	приток flowrate [m³/h]	статично налягане static pressure [Pa]	звуково налягане acoustic pres. 3 m [dB]	напрежение voltage [V, Hz]	мощност power [W]	скорост [об/мин] REV.1/min [r/min]
<b>AV JET 150</b>	257	20	41	230, 50 Hz	20	1450 ± 200
<b>AV JET 120</b>	158	35	44	230, 50 Hz	16	2200 ± 200
<b>AV JET 100</b>	104	35	42	230, 50 Hz	15	2400 ± 200

Продукт: [Вентилатор Насо за стенен монтаж кръгъл 15 W, 104 м³/ч, ф 99.5x102 мм, 42 dB\(A\), бял, AV JET 100 S](#)

Категория: [Вентилатори](#)

Марка: [Насо](#)

Тип: [Вентилатор](#)