



## ВЕНТИЛАТОРИ AXIAL FANS

Друга информация



Other information



**Аксиалните битови вентилатори** са подходящи за вентилация на домове, кухни, бани, тоалетни, мазета, тавани и други.

Те са подходящи за къси въздуховоди до 3 м при ниска загуба на налягане.

Корпусът е изработен от ABS пластмаса в бял цвят с UV стабилизатор, моторната част е снабдена с трайна поликарбонатна обвивка, кабелната втулка е изработена от силикон. Защитна IPX4 за всички видове.

Работна температура -20 ° C до 40 ° C, топлинна защита 125 ° C.

**AV BASIC, PRO, JET** са оборудвани с плъзгащи лагери, **AV PLUS** със сачмени лагери.

**Клапата за вентилатор** се използва за предотвратяване притока на нежелани миризми и студен въздух обратно в помещението след изключване на вентилатора.

Този модел клапа е съвместим само с вентилатори модел AV.

**Axial domestic fans** are suitable for ventilation of homes, especially kitchens, bathrooms, toilets, but also cellars, attics and other interiors in housing development.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

Casing is made of prime plastic ABS in white colour with UV stabilizer, motor part is fitted in durable polycarbonate shell, cable bushing is made of silicon. Ingress protection IPX4 for all types.

Operational temperature -20 °C to 40 °C, heat protection 125 °C.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

**AV BASIC, PRO, JET** equipped with slide bearings, **AV PLUS** with ball bearings.

**The plastic back flap** for fan AV is used to prevent the flow of undesirable odors and to prevent cold air back into the room after turning off the ventilator. After turning on the back flap is opened, after switching off is returned to its original position.

The back flap is compatible with our fans AV.

## AV PLUS АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ТАВАН AXIAL CEILING FAN




тип type	код / ordering code		размери [mm]/dimensions [mm]				бр./каш. pcs/cart.
	SB	TB	a	b	c	d	
AV PLUS 100 B	0932	0933	148	107,5	100	85	14

Технически параметри: / Technical parameters:

тип type	приток flowrate [m³/h]	статично налягане static pressure [Pa]	звуково налягане acoustic pres. 3 m [dB]	напрежение voltage [V, Hz]	мощност power [W]	скорост [об/мин] REV.1/min [r/min]
AV PLUS 100 B	104	30	38	230, 50 Hz	15	2400 ± 200

Pressure characteristics:

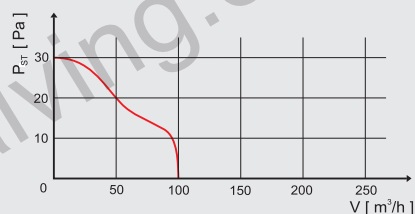

— AV PLUS 100

Материал: **Аксесоари:**  
Material: **Accessories:**



Клапата за вентилатор не включена.  
The plastic black flap is not included.

Варианти:  
Offered types:




стандарт



таймер  
timer sensor



сачмен лагер  
ball bearing



Продукт: [Вентилатор Насо за монтаж на таван кръгъл 15 W, 104 м³/ч, ф 148x107.5 мм, ф 100 мм, 38 dB\(A\), бял, AV PLUS 100 SB](#)

Категория: [Вентилатори](#)

Марка: [Насо](#)

Тип: [Вентилатор](#)