


Момент мултипликатор - 280

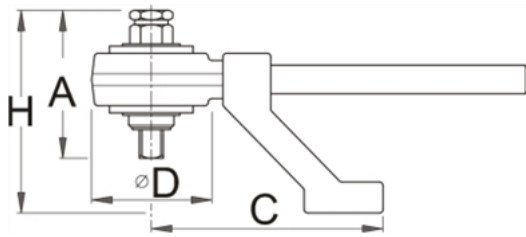

Описание

- увеличение на усилието 5:1, гарантирана точност по висока от $\pm 4\%$
- доставя се с две дръжки за по-добро приложение
- Здравата конструкция изисква минимална поддръжка и има дълъг живот
- Доставка се в куфар. Идеален за включване в комплекта инструменти за тежкотоварни автомобили

Предимства:

- Точно дефинирано-няма необходимост от таблични превръщания
- Простата работа с инструмента не изисква никакви допълнителни познания и умения

Употреба

- строителни конструкции
- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- авиоиндустрия
- влакови композиции
- рафинерии

Важно!

- Препоръчително е използването на усилени вложки Unior IMPACT.
- Никога не трябва да се надвишава предписания въртящ момент в начална точка на мултипликатора.

Технически параметри

Barcode	Nm	lbf.ft	Ratio	Socket	D	A	C	H	Weight	Material	Warranty	Other
616804	1300	960	5:1	1/2" (32mm)	3/4"	108	126	210	180	7000	F	1 0
616805	2700	2000	5:1	3/4" (36mm)	1"	108	128	210	186	7000	F	1 0

Информация за опаковането

Barcode	Nm	Опаковка за търговия на дребно			Транспортна опаковка					
		A	Б	Ц	Weight	Hand	A1	Б1	Ц1	Weight
616804	1300	270	370	120	7000	-	-	-	-	-
616805	2700	270	370	120	7000	-	-	-	-	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com