



HD 6/13 C Plus

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 6/13 C Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



1-2 h



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.


HD 6/13 C Plus

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.520.951.0 4054278164489	
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	l/h	690
Работно налягане	bar / MPa	130 / 13
Максимално налягане	bar / MPa	190 / 19
Максимална температура на подаване	°C	60
брой едновременни потребители		1
Мобилност		ултра
Мощност на свързване	kW	2,9
Тегло без аксесоари	kg	28,8
Размери (Д x Ш x В)	mm	380 x 360 x 930

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	m	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	mm	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза	■	
ANTI!Twist	-	
Прекъсване на налягането	■	
Серво контрол	-	

■ Включени в комплекта

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р			Дължина	Цена	
Standard с двустранна резба							
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m		▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m		▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m		▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m		□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба							
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	8	400 bar	30 m	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	8	400 bar	20 m		▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	8	400 bar	15 m	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		□
Longlife 400 high-pressure hose, 1 x EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus

1.520-951.0

KÄRCHER

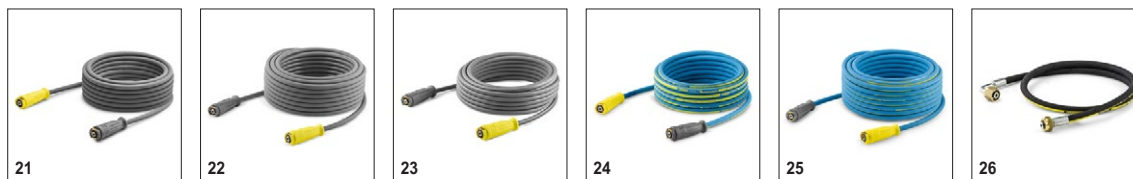

	Артикулен н-р			Дължина	Цена	
Изпълнение за ХВП с двустранна резба						
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	21	6.110-051.0	8	250 bar	10 m	▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	22	6.110-052.0	8	250 bar	20 m	▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	23	6.110-063.0	6	250 bar	15 m	□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба						
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	8	400 bar	10 m	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	8	400 bar	20 m	□
Специални маркучи						
High-pressure hose, 1 x curved EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	26	6.110-068.0	8	400 bar	1.5 m	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Ръчни пистолети							
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0				Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0					<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0					<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг							
Бърза връзка	5	2.115-000.0				За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0				Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER

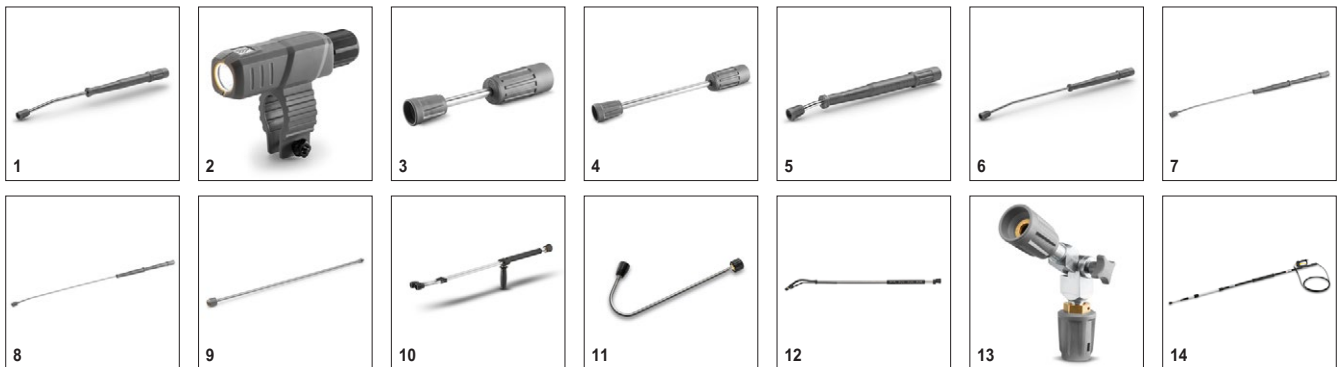

		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960 mm			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
Underbody lance	17	4.112-032.0		700 mm			
Допълнителна дръжка							
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0					

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дължина	Цена
PowerControl струйник Pressure regulating jet pipe packaged Po	19 4.112-047.0		

Включени в комплекта
 Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus

1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Цена	
Роторна дюза , малка						
ротационна дюза	1	4.114-020.0	180 bar	40		■
Тройни дюзи						
тройна дюза	2	4.117-032.0	300 bar	38	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	■
Роторна дюза, голяма						
ротационна дюза	3	4.114-041.0	300 bar	40		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р	Цена						
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
Power дюза	1	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
Power дюза	2	2.113-044.0	38						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
Power дюза	3	2.113-006.0	38						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
Power дюза	4	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Цена	
Резба на дюза				
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат				
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	2	4.637-032.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	3	4.637-033.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	5	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	6	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0		Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката <input type="checkbox"/>
Куплунги				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	9	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	10	4.111-024.0		предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>
Short spray unit	11	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	15	4.111-032.0		M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1 6.110-046.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2 6.110-008.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3 6.110-047.0	250 bar		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4 6.110-048.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	5 6.110-049.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	6 6.110-050.0	140 bar		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7 4.765-001.0	40	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8 4.765-004.0	40	30 mm	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	9 5.763-015.0	55	16 mm	<input type="checkbox"/>
	10 5.763-020.0	65	16 mm	<input type="checkbox"/>
	11 5.763-017.0	50	30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	12 6.415-428.0	50	16 mm	<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари				
Add-on kit mud sucker	13 2.641-798.0			<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари				
Barrel cleaner BC 14/12	14 2.112-020.0			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Дебит	Диаметър	Цена	
Уред за плочи FR Classic					
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0	300 mm		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30					
ABS гумена устна	2	2.642-910.0			<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0		5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0			<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0			<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0		С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30					
FR 30	7	2.111-011.0	300 mm	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME					
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0	300 mm	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR					
Nozzle kit for surface cleaners	9	2.640-401.0	500 – 650 l/h		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV					
Комплект дюзи 040 – за FRV 30	10	2.642-431.0	40		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic					
Nozzle kit for FR Classic 040	11	2.885-312.0	40		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME					
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0		Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)							
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 l/h				<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	3	2.112-018.0				Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактия дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam							
Inno Foam Set with detergent injector	5	2.112-000.0					<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam							
Easy Foam Set with RM injector	6	2.112-010.0					<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set							
Nozzle kit 060 for Inno / Easy Set 600–700 l/h	7	2.111-018.0	600 – 700 l/h				<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна							
Foam nozzle attachment kit	8	2.112-013.0					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER

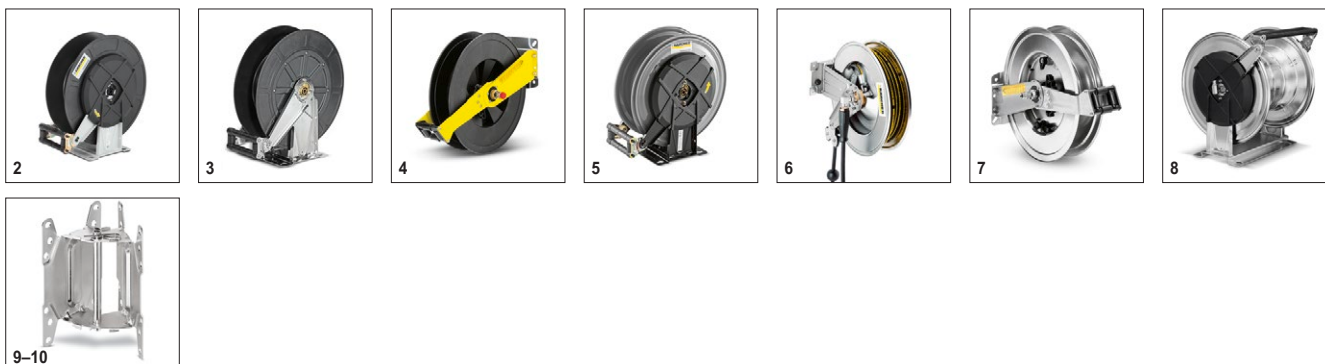


	Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	4	6.392-106.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5	6.392-105.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6	6.392-076.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20 m	<input type="checkbox"/> Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m	<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	9	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0		<input type="checkbox"/> Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER

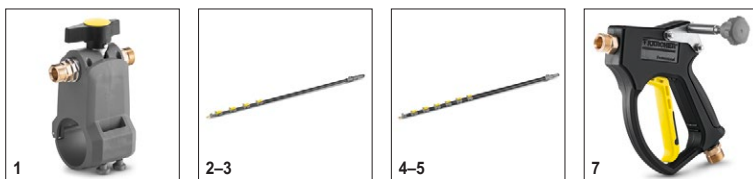

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus

1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0						<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40					<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи								
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Цена	
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	4	6.388-473.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч				
Water supply hose	9	4.440-038.0		<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0		<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан				
Обратен клапан	11	2.641-374.0	Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки				
Starting current limiter	12	2.637-495.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

HD 6/13 C Plus

1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Изваждаща се четка							
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0					Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи. <input type="checkbox"/>
Push-on wash brush	2	4.113-001.0					<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене							
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500 – 800 l/h				<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500 – 800 l/h				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com