


MAPEPROOF FBT TAPE 600

Самозалепваща лента за обработка на фуги между горните части на съседни мембрани в системите Mapeproof FBT или Mapeproof FBH

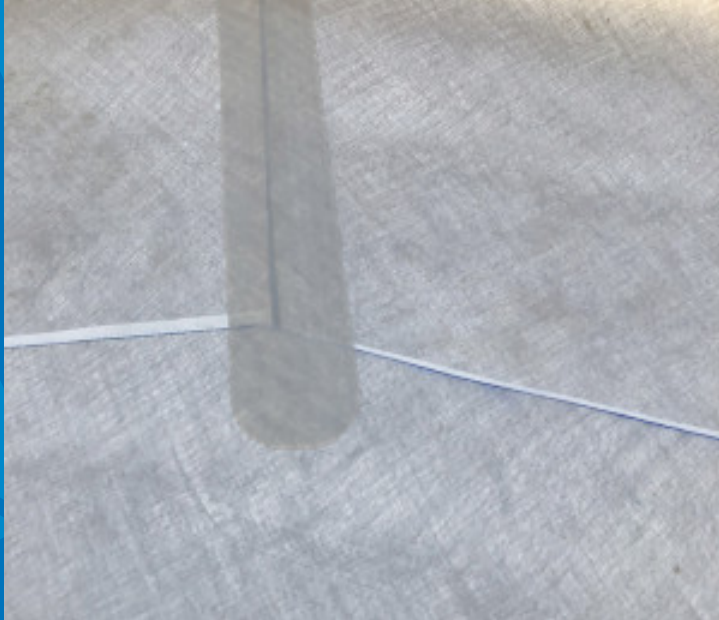

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидроизолация на снадки като част от хидроизолационните системи за подземни конструкции **Mapeproof FBT** и **Mapeproof FBH**

ПРЕДИМСТВА

- **Mapeproof FBT Tape 600** е със „студено“ полагане и не се изисква нагряване и/или открит пламък.
- Лесна за полагане: **Mapeproof FBT Tape 600** е изключително пластична.
- Отлична адхезия, дори при ниски температури.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeproof FBT Tape 600 е специална самозалепваща лента, покрита от горната си страна с нетъкан текстил. **Mapeproof FBT Tape 600** е един от аксесоарите, използвани в хидроизолационните системи **Mapeproof FBT** и **Mapeproof FBH**.

Mapeproof FBT Tape 600 е устойчива на агресивни природни агенти, които обикновено се намират в подпочвените води и в почвата. Тя е много издръжлива и е устойчива на стареене от UV лъчи, докато се извършват нормални дейности на строителната площадка.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата

Мембраните **Mapeproof FBT** или **Mapeproof FBH**, върху които ще се полага **Mapeproof FBT Tape 600**, трябва да бъдат чисти и сухи. Също така, те трябва да са равни и да нямат големи изпъкнали участъци или кухини.

Полагане на продукта

Развийте **Mapeproof FBT Tape 600** и, докато отстранявате защитното фолио, я залепете върху мембраната **Mapeproof FBT** или **Mapeproof FBH**. Преминете върху лентата с твърд гумен валяк, така че да създаде здрава връзка с мембраната.

Преди да положите стоманена армировка и да излеете бетона, се уверете, че всички fugи са добре залепени. Ако някоя от fugите е слабо залепена, положете още **Мапепрооf FBT Tape 600**, за да образувате по-добра връзка..

ПРЕПОРЪКИ

- **Мапепрооf FBT Tape 600** не трябва да се полага ако има вода или локви.
- **Мапепрооf FBT Tape 600** трябва да бъде покрита с бетон в рамките на 5 седмици след полагането.

ОПАКОВКА

Мапепрооf FBT Tape 600 се предлага на ролки с ширина 0.15 m и дължина 20 m.

СЪХРАНЕНИЕ

Мапепрооf FBT Tape 600 може да се съхранява в продължение на 24 месеца, в оригиналната си опаковка на сухо място при температури от +10°C до +35°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Мапепрооf FBT Tape 600 е изделие и съгласно действащите европейски регламенти (Регл. 1906/2007/CE - REACH) не изисква изготвяне на информационен лист за безопасност.

По време на употреба е препоръчително да се използват защитни очила и ръкавици и да се спазват изискванията за безопасност на работното място.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид/материал:	самозалепваща лента, облечена от едната страна с бял нетъкан текстил
Ширина на ролката:	0.15 m
Номинална дебелина:	1.1 mm
Тегло:	≥ 0.9 kg/m ²

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Температура на полагане:	от 0°C до +40°C
--------------------------	-----------------

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите подробности и препоръки, съдържащи се в този лист с данни за продукта, отговарят на най-доброто от нашите познания и опит, цялата горепосочена информация трябва във всеки случай да се приема само като ориентиrowъчна и подлежи на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; поради тази причина всеки, който възнамерява да използва продукта, трябва предварително да се увери, че е подходящ за предвиденото приложение.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия лист, който можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.bg

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на този лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг документ, свързан с проекта, но полученият документ няма да допълва или заменя изискванията на ЛТД, които са в сила по време на полагането на продукта MAPEI.

Най-актуалната версия на ЛТД може да бъде изтеглена от нашия уебсайт www.mapei.bg.

ВСЯКАКВА ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

Mapei Bulgaria E.O.O.D.

Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес център, ет. 4, офис 402, 1715 – София, България



+359 (2) 4899775



www.mapei.bg



info@mapei.bg

7697-04-2025-BG

Всяко възпроизвеждане на публикуваните тук текстове, снимки и илюстрации е забранено и подлежи на съдебно преследване

