


Дорник конусен за патронник

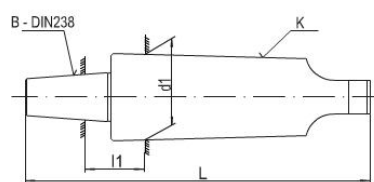

За закрепване на патронници с конусен отвор В. Олашката МК е защитена от превъртане с лапка.

Монолитно изделие от легирана конструкционна стомана.

K Morse	B mm	L mm	d1 mm	l1 mm
1	10	86	12.06	10
1	12	90	12.06	9
1	16	97	12.06	11.5
1	18	105	12.06	11.5
2	10	101	17.78	12.5
2	12	105	17.78	12.5
2	16	112	17.78	13
2	18	120	17.78	12
2	22	129	17.78	14.5
3	12	124	23.82	12.5
3	16	131	23.82	13
3	18	139	23.82	14
3	22	148	23.82	13.5
3	24	158	23.82	13.5
4	18	164	31.26	14
4	22	173	31.26	15
4	24	183	31.26	15
5	22	207	31.26	15
5	24	217	44.39	15
6	22	267	44.39	17.5
6	24	279	44.39	17.5