


Перфоратор SDS-PLUS



HR006GZ

Напрежение:	40 + 40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	150 - 310min ⁻¹
Удари в минута:	1.100 - 2.250min ⁻¹
Макс. ø - бетон:	52 / 160mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Енергия на удара:	21,4J
Шум: звуково налягане:	99,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	110,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	8,2m/s ²
Вибрации: къртене:	7,2m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	610 x 140 x 337mm
Тегло (ЕРТА):	14,3kg

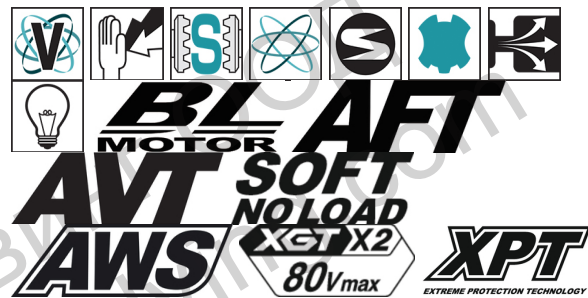

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Twin LED job light with preglow and afterglow function
- Вибрационно поглъщащ корпус.
- Possible use of AWS system