


Bochemit Estetik

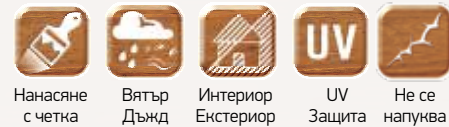

BOCHEMIT Esthetik - Висококачествен, иновативен, маслено-алкиден импрегнант за обработка, защита, оцветяване и краен финиш на дървени повърхности и изделия в екстериор и интериор.

ОПИСАНИЕ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за обработка на всякакви дървени изделия и повърхности. Иновативната формула на продукта му позволява да проникне и добре да се свърже със структурата на третираната дървесина, попивайки в нея.

Благодарение на добавените масла дървото се предпазва от влиянието на тежките атмосферни условия и възпрепятства проникването на водата в импрегнираните дървени детайли.

Покритието не се люспи или бели с течение на времето и много лесно се освежава и поддържа през годините, само на една ръка, без предварителна подготовка.

UV филтрите предпазват цвета и дървесината от разрушаващото влияние на слънчевите лъчи.

Разходната норма за поддържане е два пъти по-ниска от нормата за първоначално нанасяне.

Estetik – Импрегнант на маслена основа с дълготрайно оцветяване

ЗАЩИТАВА И ПРЕДПАЗВА ДЪРВЕСИНАТА ОТ:

- Дъжд, Сняг, Вода
- UV лъчи
- Тежки атмосферни условия

ПРОДУКТЪТ Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА:

- градинска мебел
- ламперии
- огради
- врати
- прозорци
- сачащи
- перголи
- парапети
- веранди
- пейки
- беседки
- дюшемета
- всякакви дървени изделия използвани в екстериор и интериор

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА НАНЕСЕНАТА ЗАЩИТА

Интериор	Неограничено време
Екстериор	3-5 години проверка за освежаване

Приложения



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са сухи, здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването и свързването на продукта със структурата на дървото. Препоръчително е дървото да е шлайфано. Смолистите петна да се почистят с подходящ препарат.

НАЧИН НА РАБОТА

- 1.) Разклатете кутията енергично 6-7 пъти преди отваряне.
- 2.) Разбърквайте постоянно по време на нанасянето.
- 3.) Нанесете първата ръка от продукта.
- 4.) Оставете покритието да изсъхне между 2-6 часа в зависимост от околната температура. Полага се на 2 ръце.
- 5.) Нанесете втората ръка и оставете да изсъхне.

РАЗФАСОВКИ	НАЧИН НА НАНАСЯНЕ	РАЗХОД	ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ
 1 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg	 ЧЕТКА ПРЪСКАНЕ ПОТАПАЯНЕ	 ИНТЕРИОР 1 кг = 15 кв.м. ЕКСТЕРИОР 1 кг = 8 кв.м.	 12-24 ч

