


DIN 7991 - Болт имбус с фрезенкова глава ZN якост 8,8

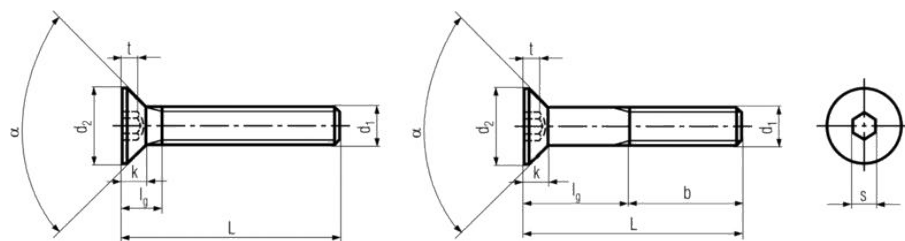

\*Всички размери са в милиметри (mm)\*

| <b>d<sub>1</sub></b> | <b>b</b> | <b>t</b> | <b>s</b> | <b>k max</b> | <b>d<sub>2</sub></b> |
|----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
| M3                   | 12       | 1.2      | 2        | 1.7          | 6                    |
| M4                   | 14       | 1.8      | 2.5      | 2.3          | 8                    |
| M5                   | 16       | 2.3      | 3        | 2.8          | 10                   |
| M6                   | 18       | 2.5      | 4        | 3.3          | 12                   |
| M8                   | 22       | 3.5      | 5        | 4.4          | 16                   |
| M10                  | 26       | 4.4      | 6        | 5.5          | 20                   |
| M12                  | 30       | 4.6      | 8        | 6.5          | 24                   |
| M16                  | 38       | 5.3      | 10       | 7.5          | 30                   |
| M20                  | 46       | 5.9      | 12       | 8.5          | 36                   |
| M24                  | 54       | 10.3     | 14       | 14           |                      |

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com