


Болт машинен, с б-стенна глава, с частична резба, 10.9, DIN 960

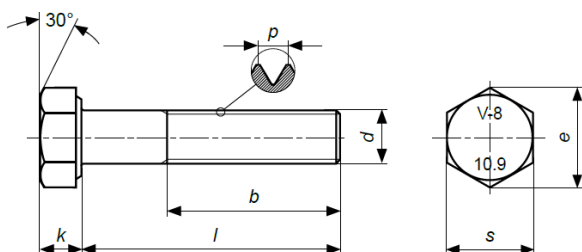

DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated with dehydrogenation
according to RoHS - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(8765*)	5738	960
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETA' MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">10.9</div>	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	M8	M10	M12	M12	M14	M16	M18	M20	M24
p	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
s	13	17	19	19	22	24	27	30	36
k	5,3	6,4	7,5	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15
e _{min}	14,38	18,9	21,1	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53	39,98
b ≤ 125	22	26	30	30	34	38	42	46	54
b 125 + 200	28	32	36	36	40	44	48	52	60
b > 200						57	61	65	73

l = LUNGHEZZA / LENGTH										Kg
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
30										44,00
35	19,1	33,9	46,6							
40	21,1	37,1	51,0							
45	23,0	40,2	56,4			79,0				
50	25,0	43,4	60,8	60,8	84,5	111				
55	27,0	46,5	65,3		90,1	119				
60	28,9	49,6	69,8	69,8	95,7	127	169	216		
65	30,9	52,8	74,3		101	135	179			
70	32,9	55,8	78,8		107	143	189	240	354	
75	34,8		83,3		112		199			
80	36,8	62,2	87,8		118	159	209	265	410	
90	40,7	69,4	96,7		129	175	229	290	445	
100	44,7	75,7	106,1		140	191	249	314	481	
110	48,6	82,0	115,3		152	217	269	339	517	
120		88,2	124,5		164	233	289	363	552	
130		94,4	133,7		176	249	308	387	588	
140		100,6	142,8		188	265	328	412	623	
150			152		200	281	348	437	659	
160						296	368	461		
170						312	388	486		
180						328	408	510		
190						344		535		
200						360		560		
210						380				
220						400				
230						420				
240						440				
260						460				