


VITI IMPRONTA CROCE CON TESTA SVASATA PIANA

CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

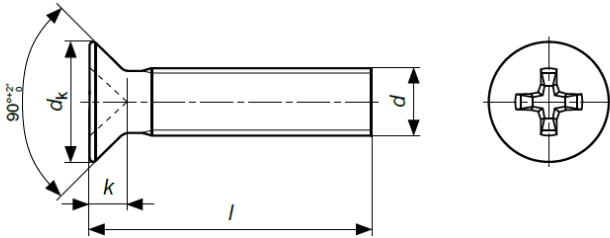

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
 Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
 Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7046	EN ISO 7046 ex 7688	EN ISO 7046 ex 965

MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	4.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
N° Phillips	0	1	1	2	2	3	4	4

l = LUNGHEZZA / LENGTH	Kg							
	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	0,12	0,21	0,29					
5	0,14	0,24	0,34	0,83				
6	0,15	0,27	0,38	0,90	1,24			
7			0,42	0,98				
8	0,19	0,33	0,47	1,06	1,48	2,38		
10	0,23	0,39	0,56	1,22	1,72	2,73	5,68	
12	0,27	0,45	0,64	1,37	1,96	3,08	6,32	9,54
14	0,31	0,51	0,73	1,53	2,20	3,43	6,96	10,60
16	0,34	0,57	0,82	1,68	2,44	3,78	7,60	11,60
18			0,91	1,83				
20	0,42	0,69	1,00	2,00	2,92	4,48	8,88	13,60
22			1,09	2,17				
25		0,84	1,22	2,39	3,52	5,36	10,50	16,10
30			1,44	2,78	4,12	6,23	12,10	18,70
35			1,66	3,17	4,72	7,11	13,70	21,20
40			1,88	3,56	5,32	7,98	15,30	23,70
45			2,10	3,95	5,92	8,86	16,90	26,20
50			2,32	4,34	6,52	9,73	18,50	28,80
55				4,73	7,12	10,60	20,10	31,30
60				5,12	7,72	11,50	21,70	33,80
65				5,51	8,32	12,38	23,30	
70				5,90	8,92	13,27	24,90	
75					9,52	14,16	26,50	
80					10,12	15,04	28,10	