


VITI IMPRONTA CROCE CON TESTA SVASATA PIANA

CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD

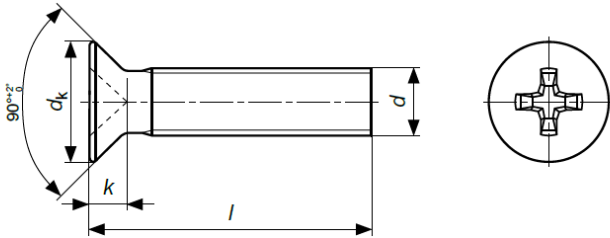

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7046	EN ISO 7046 ex 7688	EN ISO 7046 ex 965

MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES	SECONDO ACCORDING TO	ISO 898 - 1
CLASSE CLASS	4.8	
TOLLERANZE TOLLERANCES	SECONDO ACCORDING TO	ISO 4759-1 CAT A

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
N° Phillips	0	1	1	2	2	3	4	4

l = LUNGHEZZA / LENGTH	Kg							
	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	0,12	0,21	0,29					
5	0,14	0,24	0,34	0,83				
6	0,15	0,27	0,38	0,90	1,24			
7			0,42	0,98				
8	0,19	0,33	0,47	1,06	1,48	2,38		
10	0,23	0,39	0,56	1,22	1,72	2,73	5,68	
12	0,27	0,45	0,64	1,37	1,96	3,08	6,32	9,54
14	0,31	0,51	0,73	1,53	2,20	3,43	6,96	10,60
16	0,34	0,57	0,82	1,68	2,44	3,78	7,60	11,60
18			0,91	1,83				
20	0,42	0,69	1,00	2,00	2,92	4,48	8,88	13,60
22			1,09	2,17				
25		0,84	1,22	2,39	3,52	5,36	10,50	16,10
30			1,44	2,78	4,12	6,23	12,10	18,70
35			1,66	3,17	4,72	7,11	13,70	21,20
40			1,88	3,56	5,32	7,98	15,30	23,70
45			2,10	3,95	5,92	8,86	16,90	26,20
50			2,32	4,34	6,52	9,73	18,50	28,80
55				4,73	7,12	10,60	20,10	31,30
60				5,12	7,72	11,50	21,70	33,80
65				5,51	8,32	12,38	23,30	
70				5,90	8,92	13,27	24,90	
75					9,52	14,16	26,50	
80					10,12	15,04	28,10	