

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ДЮБЕЛ - FUR SS – универсален, пластмасов, с опорен пръстен, с болт патентен**




**Характеристики:**

одобрен за бетон, монолитни тухли без кухини, монолитни тухли от пясък-вар, вертикално перфорирани тухли, перфорирани блокчета от смес пясък – вар, кухи блокчета, направени от олекотен бетон, олекотен бетон, многослойни композитни бетонни стени. Също подходящ за натурален камък с плътна структура, плътни блокчета от олекотен бетон, плътни панели от гипс.

За поставяне на : фасадни или покривни конструкции, направени от метал или дърво, порти, рамки на врати, противопожарни врати, прозорци, кухненски шкафове, гардероби, плоскости, облицовки.

Размери – виж стр.2

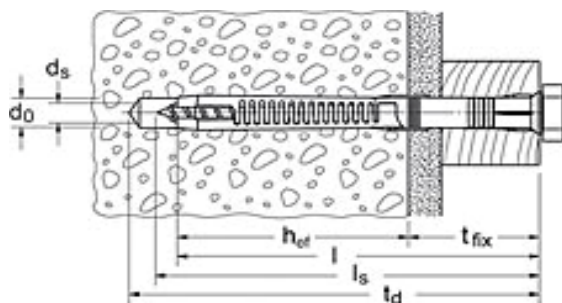

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d <sub>0</sub> [mm]	min. drill-hole depth for through fixings t <sub>d</sub> [mm]	effect. anchoring depth h <sub>eff</sub> [mm]	anchor length l [mm]	max. usable length t <sub>fix</sub> [mm]	width across nut wrench size	qty. per box pcs.	outer carton pcs.
FUR 8 x 80 SS A4	070140	●	8	90	70	80	10	10	50	50
FUR 8 x 100 SS A4	070141	●	8	110	70	100	30	10	50	50
FUR 10 x 80 SS A4	088792	●	10	90	70	80	10	13	50	50
FUR 10 x 100 SS A4	088793	●	10	110	70	100	30	13	50	50
FUR 10 x 115 SS A4	088799	●	10	125	70	115	45	13	50	50
FUR 10 x 135 SS A4	088794	●	10	145	70	135	65	13	50	50
FUR 10 x 160 SS A4	088795	●	10	170	70	160	90	13	50	50
FUR 10 x 185 SS A4	088796	●	10	195	70	185	115	13	50	50
FUR 10 x 200 SS A4	088797	●	10	210	70	200	130	13	50	50
FUR 10 x 230 SS A4	088798	●	10	240	70	230	160	13	50	50
FUR 10 x 80 FUS A4	093528	●	10	90	70	80	10	13	50	50
FUR 14 x 80 FUS A4	048731	●	14	95	70	80	10	17	50	50
FUR 14 x 100 FUS A4	048732	●	14	115	70	100	30	17	50	50
FUR 14 x 140 FUS A4	048733	●	14	155	70	140	70	17	50	50
FUR 14 x 165 FUS A4	048734	●	14	180	70	165	95	17	50	50
FUR 14 x 180 FUS A4	048735	●	14	195	70	180	110	17	50	50

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d <sub>0</sub> [mm]	min. drill-hole depth for through fixings t <sub>d</sub> [mm]	effect. anchoring depth h <sub>eff</sub> [mm]	anchor length l [mm]	max. usable length t <sub>fix</sub> [mm]	width across nut wrench size	qty. per box pcs.	outer carton pcs.
FUR 14 x 210 FUS A4	048743	●	14	225	70	210	140	17	50	50
FUR 14 x 240 FUS A4	048736	●	14	255	70	240	170	17	50	50
FUR 14 x 270 FUS A4	048737	●	14	285	70	270	200	17	50	50

гальванизирани

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d <sub>0</sub> [mm]	min. drill-hole depth for through fixings t <sub>d</sub> [mm]	effect. anchoring depth h <sub>ef</sub> [mm]	anchor length l [mm]	max. usable length t <sub>fix</sub> [mm]	width across nut wrench size	qty. per box pcs.	outer carton pcs.
FUR 8 x 80 SS	070130	●	8	90	70	80	10	10	50	500
FUR 8 x 100 SS	070131	●	8	110	70	100	30	10	50	500
FUR 8 x 120 SS	070132	●	8	130	70	120	50	10	50	250
FUR 10 x 80 SS	088776	●	10	90	70	80	10	13	50	250
FUR 10 x 100 SS	088777	●	10	110	70	100	30	13	50	250
FUR 10 x 115 SS	088783	●	10	125	70	115	45	13	50	250
FUR 10 x 135 SS	088778	●	10	145	70	135	65	13	50	250
FUR 10 x 160 SS	088779	●	10	170	70	160	90	13	50	50
FUR 10 x 185 SS	088780	●	10	195	70	185	115	13	50	50
FUR 10 x 200 SS	088781	●	10	210	70	200	130	13	50	50
FUR 10 x 230 SS	088782	●	10	240	70	230	160	13	50	50
FUR 10 x 80 FUS	093527	●	10	90	70	80	10	13	50	50
FUR 10 x 100 FUS	097797	●	10	80	70	100	30	13	50	250
FUR 14 x 80 FUS	048724	●	14	95	70	80	10	17	50	50
FUR 14 x 100 FUS	048725	●	14	115	70	100	30	17	50	200
FUR 14 x 140 FUS	048726	●	14	155	70	140	70	17	50	50
FUR 14 x 165 FUS	048727	●	14	180	70	165	95	17	50	50
FUR 14 x 180 FUS	048728	●	14	195	70	180	110	17	50	50
FUR 14 x 210 FUS	048642	●	14	225	70	210	140	17	50	50
FUR 14 x 240 FUS	048729	●	14	255	70	240	170	17	50	50
FUR 14 x 270 FUS	048730	●	14	285	70	270	200	17	50	50
FUR 14 x 300 US	090762	●	14	315	70	300	225	17	20	20
FUR 14 x 330 US	090763	●	14	345	70	330	255	17	20	20
FUR 14 x 360 US	090764	●	14	375	70	360	285	17	20	20